

Video-Außensprechstelle für Niko Home Control, mit 1 beleuchtete Sensortaste

550-22011

4 Jahre
Garantie

Diese ultraflache Video-Außensprechstelle für die Unterputzbauweise schließt mit einer schwarzen, 3 mm dicken Frontplatte aus eloxiertem Aluminium ab. Das Gerät besitzt eine HD-Farbkamera (120°) und ein gravierbares Namensschild aus Plexiglas. Die Sensortaste ist wartungsfrei und äußerst beständig. Die Lieferung der Video-Außensprechstelle erfolgt inklusive Unterputzdose. Diese Außensprechstelle ist mit 1 beleuchtete Sensortaste ausgestattet. Das einzigartige Beleuchtungskonzept (Patent angemeldet) sorgt für eine raffinierte und homogene Ausleuchtung des gravierten Namensschilds, was eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln gewährleistet. In Kombination mit einem Touchscreen 3 (oder Smartphone oder Tablet-PC) als Video-Innensprechstelle kann mit der Video-Außensprechstelle eine Zugangskontrolle in einer Niko Home Control-Installationsanlage integriert werden.

Wenn Sie eingehende Anrufe über die Niko Home-App auf einem Tablet empfangen möchten, wenden Sie sich an Ihren Tablet-Anbieter, um sicherzustellen, dass Ihr Tablet die folgenden Mindestanforderungen erfüllt:

- Es hat Lautsprecher und ein Mikrofon
- Es unterstützt Telefonie
- Wenn es sich um ein Android-Gerät handelt, muss das Betriebssystem Version 9 oder höher sein.

Achtung: Wir empfehlen, neben Smartphones und/oder Tablet-PCs mindestens einen Touchscreen 3 in jeder Installationsanlage zu integrieren, da ein verkabeltes Gerät nun einmal zuverlässiger ist als ein mobiles Gerät

- Die HDR-Kamera bietet in kontrastreichen Situationen klare und scharfe Bilder

Technische Daten

Video-Außensprechstelle für Niko Home Control, mit 1 beleuchtete Sensortaste.

- Kompatibel mit einem PoE+-Netzteil von Niko (550-00502) oder einer PoE+-Stromquelle (Modus A - Stifte 1, 2+; 3, 6-)
- Bestätigungssignal bei einer Betätigung des Klingeltasters
- Material der Drucktaster: Metall mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten
- Energiesparende Namensschildbeleuchtung mit langer Nutzungsdauer
- 5 mm dickes, unzerbrechliches und vandalismussicheres Namensschild aus Plexiglas
- Montage: Einbau
- Abmessungen der Frontplatte: 256 x 110 x 3 mm (HxBxT)
- Abmessungen der Unterputzdose: 239 x 89 x 47 mm (HxBxT)
 - 8 MP HD-Farbkamera
 - Lichtempfindlichkeit: 1 Lux
 - Bildwinkel: 120°
- Leitungstechnik: IP-Verkabelung
- Dicke der Frontplatte: 3 mm Aluminium
- Farbausführung: schwarz
- Schutzart: IP53
- Kennzeichnung: CE




niko

550-22011 - 08-08-2024



Abmessungen

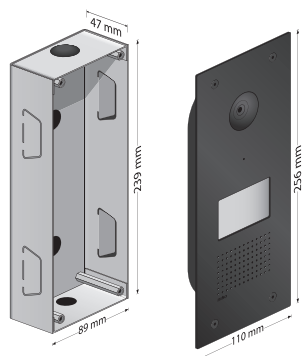

Anschlussplan

