

Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master 30 m, eckig

26001


4 Jahre
Garantie

DALI-Broadcast Version 360° mit bis zu \varnothing 30 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage.
 Master-Präsenzmelder mit erhöhter Reichweite für DALI-Systeme (Broadcast).
 Konstantlichtregelung für 1 Zone. Einfache Inbetriebnahme über App, Fernbedienung oder Regler.
 Max. 10 Sekundär-Melder werden über ein Steuerkabel verdrahtet.
 Farbausführung: weiß
 Kompatible Sekundär-Melder: 25458, 25459, 25464, 25469



- Ideal für alle DALI Broadcast Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen DALI Master und Sekundär-Geräte verwendbar
- Konstantlichtregelung und Standby-Funktion
- Integrierte DALI Spannungsversorgung für max. 100 mA Last / 50 DALI-Vorschaltgeräte

Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	\varnothing 20 m	\varnothing 10 m	\varnothing 5 m
3 m	\varnothing 26 m	\varnothing 13 m	\varnothing 7 m
4 m	\varnothing 28 m	\varnothing 14 m	\varnothing 9 m
5 m	\varnothing 30 m	\varnothing 15 m	\varnothing 10 m
6 m	\varnothing 30 m	\varnothing 15 m	\varnothing 10 m
7 m	\varnothing 30 m	\varnothing 15 m	\varnothing 10 m
8 m	\varnothing 30 m	\varnothing 15 m	\varnothing 10 m



DALI



Master



360°



\varnothing 30 m bei
einer Höhe
von 8 m



2 – 8 m



Unterputzdose

niko


Technische Daten

Artikelnummer	26001
Kompatible Sekundär-Melder	25458, 25459, 25464, 25469
Konfiguration	Master
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	DALI Broadcast
Maximale Stromaufnahme	0.4 W
Maximale Stromaufnahme	1.74 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Maximale Anzahl der dimmbaren Zonen	1
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	\varnothing 30 m bei einer Höhe von 8 m
Umgebungstemperatur	0 – 45 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 8 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 88 x 50 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 86 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25351	P-IR DALI Handsender
25323	Universal RC mit Luxmeter
25400	AP Rahmen quadratisch Swiss Garde
25339	Abdeckplatte, 30 m, quadratisch, weiß
25411	Einbaudose mit Federklemmen
3331	Schutzgitter

Abmessungen

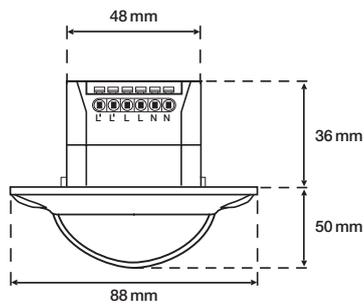

Anschlussplan

