

# Videokit, 2-draads, met controller en buitenpost, voor opbouw, 1 beldrukknop

510-01001

4 jaar  
garantie

Deze videokit bestaat uit:

- Videobuitenpost, 2-draads, voor opbouw, 1 belknop
- Toegangscontrolemodule, 2-draads, met geïntegreerde voeding

De kit:

- vervangt een bestaande deurbel zonder nieuwe bedrading
- beschikt over een HD-kleurencamera met nachtzicht
- streamt live video naar je smartphone

Deze compacte videobuitenpost is uitgerust met een HD-kleurencamera, microfoon en luidspreker. De infraroodleds van de camera garanderen een betere zichtbaarheid 's nachts (haarscherp zwart-witbeeld). Je kunt de buitenpost personaliseren met een naamplaatje (verkrijgbaar in graveerbaar plexiglas). De deursloten kunnen aangesloten worden op de toegangscontrolemodule (aanbevolen) of rechtstreeks op de videobuitenpost.

Je kunt je videobuitenpost registreren via de Niko access control app (Android of iOS) om de installatie te bedienen met je smartphone. Zorg ervoor dat je toegangscontrolemodule verbonden is met je netwerkrouter om oproepen te kunnen ontvangen in de app en softwareupdates voor je installatie te krijgen. Als je gemiste oproepen hebt, kun je snapshots van bezoekers zien op je mobiele telefoon. Je hebt een videobinnenpost nodig om video's van bezoekers te kunnen bekijken.

We raden aan om steeds een gong te gebruiken in combinatie met deze videokit om gemiste gesprekken omwille van een slecht bereik te vermijden.

De kit is uitbreidbaar met:

- Een videobuitenpost 510-31001
- Maximaal 5 videobinnenposten 510-50000



## Technische gegevens

Videokit, 2-draads, met controller en buitenpost, voor opbouw, 1 beldrukknop.

- Markering: CE

Compacte 2-draads videobuitenpost.

- Cameraresolutie: 2 MP
- IR bereik: 3 m
- Maximaal aantal deursloten: 2
- Voeding deurslot: 12 Vac – 1 A
- Relais deurslot: 24 V – 1 A
- Montage: opbouw
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Draadtechniek: 2-draads
- Afwerkingskleur: zwart

**niko**


- Beschermingsgraad: IP54
- Afmetingen (HxBxD): 181.4 x 109.4 x 31.1 mm
- Markering: CE

DIN-rail controller voor videobuitenpost, 2-draads, met geïntegreerde voeding

- Voedingsspanning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Bedrading: 2-wire
- Draadcapaciteit (L, N): 0,75 – 1,5 mm<sup>2</sup>
- Draadcapaciteit: 0,25 – 1,5 mm<sup>2</sup>
- Maximumaantal videobuitenposten: 2
- Maximumaantal videobinnenposten: 5
- Maximumaantal deursloten: 2
- Montage: DIN rail
- Omgevingstemperatuur: 0 – 40 °C
- Kleur: wit
- Afmetingen (DIN): 8E
- Afmetingen (HxBxD): 65,9 x 143,7 x 90 mm
- Beschermingsgraad: IP20
- Bekabeling: 2-draads, AWG24 tot AWG15
- Voeding deurslot: 12 Vac – 1 A
- Relais deurslot: 24 V – 1 A
- Relais deurbel: 24 V – 1 A
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Gewicht: 337 g
- Afmetingen (HxBxD): 90 x 143.7 x 65.9 mm
- Markering: CE



## Afmetingen

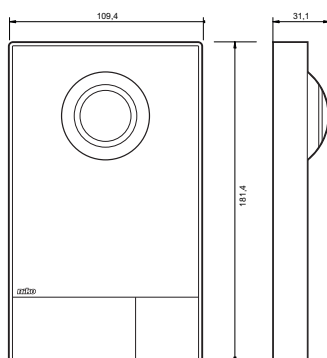

## Aansluitschema

