


Vernetzter Einfachschalter, Zigbee®, 10 A, Swiss line

101-72111-41

4 Jahre
Garantie

Der vernetzte Zigbee®-Einfachschalter Swiss line hat einen Schaltkontakt zum Schalten der Beleuchtung. Er enthält einen Sender und einen Empfänger, die drahtlos mit dem drahtlosen intelligenten Hub für Niko Home Control kommunizieren können.

Sie können den vernetzten Einfachschalter als Ersatz für einen herkömmlichen Schalter verwenden. Er ist mit einer Erweiterungsklemme versehen, sodass er, in Kombination mit einem herkömmlichen Taster, problemlos Mehrweg- oder Kreuzschalter ersetzen kann. Der vernetzte Einfachschalter kann seinen eigenen Kontakt schalten. Einmal mit dem drahtlosen intelligenten Hub für Niko Home Control verbunden, lassen sich zusätzliche Funktionen mit der Niko Home Control-Programmiersoftware konfigurieren. Beispielsweise können Sie den Schalter zu einer Raumstimmung oder der Alles-aus-Funktion hinzufügen. Die Bedienung kann von seinem integrierten Kontakt getrennt werden. So sind Sie bei der separaten Konfiguration des Schaltkontakts und der Bedienungen über die Programmiersoftware vollkommen flexibel. Der vernetzte Zigbee®-Einzelschalter Swiss line wird mit einem Adapterrahmen-Set und einem weißen Übergangsrahmen mit den Außenmaßen 60 x 60 mm geliefert.

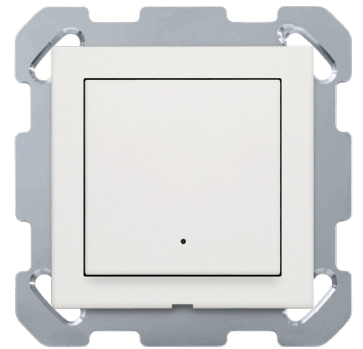

Technische Daten

Vernetzter Einfachschalter, Zigbee®, 10 A, Swiss line


- Max. Last pro Kanal: 10 A
- Max. Einschaltstrom: 100 A
- Montageart: Unterputzdose
- Montagehöhe: 110 - 120 cm
- Ändern der Einstellungen:
 - Stand-Alone-Modus: Tasten auf der Vorderseite, hinter der Abdeckung
 - Vernetzter Modus: Niko Home Control-Programmiersoftware oder Niko Home App
- Max. Kabellänge Erweiterungsschalter: 50 m
- Maximale Reichweite (von Schalter zu intelligentem Hub): 10 m
- Betriebsfrequenz: 2.4 GHz
- Maximale Sendeleistung: 10 dBm
- LED-Farbe: weiß
- Einbautiefe: 40 mm
- Maximale Anzahl pro Installation: 50 angeschlossene Zigbee®-Geräte
- Kennzeichnung: CE
- Eingangsspannung: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Kommunikationsprotokoll: Zigbee® 3.0
- Maximale Hochfrequenzleistung: 10 dBm
- Betriebsfrequenz: 2.4 GHz
- Systemkompatibilität: talks with Homey (Zigbee®)
- Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C
- Schutzart: IP20

niko

- Erforderlicher Unterputzdosentyp
 - Tiefe: 40 mm (einschließlich Verdrahtungsraum)
 - Schraubbefestigung: 78 mm diagonal (für Einzelanwendung)
 - Innendurchmesser der Dose: min. 60 mm
 - Mittenabstand bei mehreren Dosen horizontal: 60 mm
 - Mittenabstand bei mehreren Dosen vertikal: 60 mm
- Gewicht: 90 g
- Leiterquerschnitt: – 1 x 2,5 mm² pro Anschlussklemme
- Abmessungen (HxBxT): 77 x 77 x 29 mm
- Prüfzeichen: Zigbee Certified Product



Abmessungen

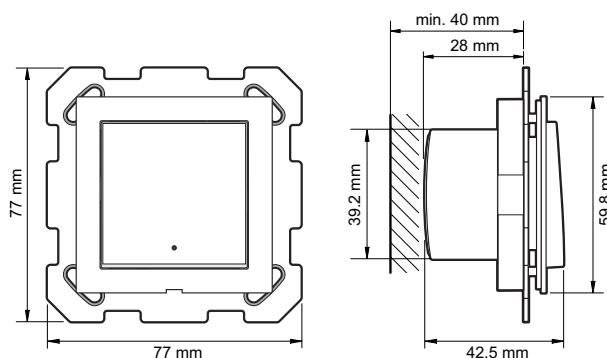

Anschlussplan

