

# Swiss Garde 4000-300, couleur noir

26572


4 ans de garantie

Détecteur de mouvement avec protection anti-rampement (2 m de rayon), sortie de commutation sans potentiel et tolérance intelligente aux petits animaux. Portée de détection de 300° pour une installation dans les angles extérieurs. Tête de capteur orientable et inclinable pour une configuration optimale. Câblage facile sur le socle, détecteur cliquable. Couleur de finition: noir.

- Tolérance intelligente envers les petits animaux (peut être activée/désactivée)
- Consommation de courant minimale < 0,25 W
- Comme détecteur mural et de plafond avec protection anti-rampement et fonction rideau
- Tête de capteur orientable et inclinable
- Portée de détection de 300° pour une installation dans les angles extérieurs, y compris le socle d'angle





## Portée de détection




| H   | A<br>Across | B<br>Towards |
|-----|-------------|--------------|
|     |             |              |
| 2 m | 16 m        | 8 m          |
| 3 m | 16 m        | 8 m          |
| 4 m | 16 m        | 8 m          |
| 5 m | 16 m        | 8 m          |


  
230 V

  
stand-alone

  
300°

  
16 m posé  
à 3 m de  
hauteur

  
2 – 5 m

  
en saillie

**niko**

Données techniques

|  |   |
|--|---|
| Numéro d'article   | 26572   |
| Tension d'alimentation   | 230 Vac ± 10 %, 50 Hz   |
| Sortie du détecteur  | 230 V (ON/OFF)  |
| Calibre maximum du disjoncteur miniature                           | 10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation) |
| Contact relais   | N.O. (max. 8,7 A), libre de potentiel                             |
| Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes (cosφ = 1) | 2000 W  |
| Charge maximale des lampes fluorescentes (cosφ ≥ 0,5)              | 1000 VA   |
| Charge maximum lampes éco (CFLi)                                   | 300 W   |
| Charge maximum lampes à LED 230 V                                  | 300 W   |
| Plage d'intensité lumineuse  | 5 lux – 2000 lux  |
| Nombre de canaux   | 1 canal   |
| Temporisation de déconnexion                                       | pulse, 10 s – 20 min  |
| Angle de détection   | 300°  |
| Portée de détection (PIR)  | 16 m posé à 3 m de hauteur  |
| Température d'ambiance   | -20 – +50 °C  |
| Montage  | en saillie  |
| Hauteur de montage   | 2 – 5 m   |
| Dimensions visibles (HxLxP)  | 112 x 105 x 148 mm  |
| Dimensions (HxLxP)   | 105 x 112 x 148 mm  |
| Degré de protection  | IP54  |
| Marquage   | CE  |

Accessoires

|           |  |
|-----------|--|
| 10170     | Socle d'angle pour Swiss Garde 4000, couleur blanc |
| 10172     | Socle d'angle pour Swiss Garde 4000, couleur noir  |
| 350-41936 | Télécommande universelle pour smartphone           |
| 25323     | Télécommande universelle avec mètre lux            |
| 25320     | Télécommande PIR                                   |
| 25315     | Télécommande RC-SG 4000                            |
| 25310     | Mini télécommande IR                               |

Dimensions

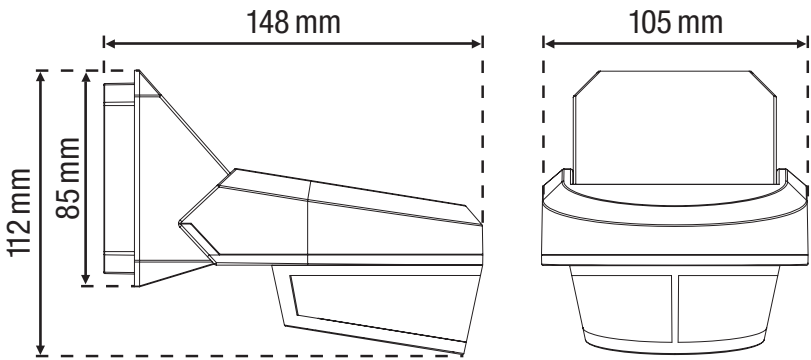


Schéma de câblage

