

# Swiss Garde 4000-300, couleur noir

26572


4 ans de garantie

Détecteur de mouvement avec protection anti-rampement (2 m de rayon), sortie de commutation sans potentiel et tolérance intelligente aux petits animaux. Portée de détection de 300° pour une installation dans les angles extérieurs. Tête de capteur orientable et inclinable pour une configuration optimale. Câblage facile sur le socle, détecteur cliquable. Couleur de finition: noir.


- Tolérance intelligente envers les petits animaux (peut être activée/désactivée)
- Consommation de courant minimale < 0,25 W
- Comme détecteur mural et de plafond avec protection anti-rampement et fonction rideau
- Tête de capteur orientable et inclinable
- Portée de détection de 300° pour une installation dans les angles extérieurs, y compris le socle d'angle





## Portée de détection





H	A Across	B Towards
2 m	16 m	8 m
3 m	16 m	8 m
4 m	16 m	8 m
5 m	16 m	8 m


  
230 V

  
stand-alone

  
300°

  
16 m posé  
à 3 m de  
hauteur

  
2 – 5 m

  
en saillie

**niko**

## Données techniques

Numéro d'article	26572
Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.6 W
Consommation électrique maximale	2.61 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 8,7 A), libre de potentiel
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\varphi = 1$ )	2000 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ( $\cos\varphi \geq 0,5$ )	1000 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	300 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	300 W
Charge maximum driver LED	300 VA
Charge maximum transformateur électronique	1000 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	300°
Portée de détection (PIR)	16 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +50 °C
Montage	en saillie
Hauteur de montage	2 – 5 m
Dimensions visibles (HxLxP)	112 x 105 x 148 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 112 x 148 mm
Degré de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

## Accessoires

10170	Socle d'angle pour Swiss Garde 4000, couleur blanc
10172	Socle d'angle pour Swiss Garde 4000, couleur noir
350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25315	Télécommande RC-SG 4000
25310	Mini télécommande IR

## Dimensions

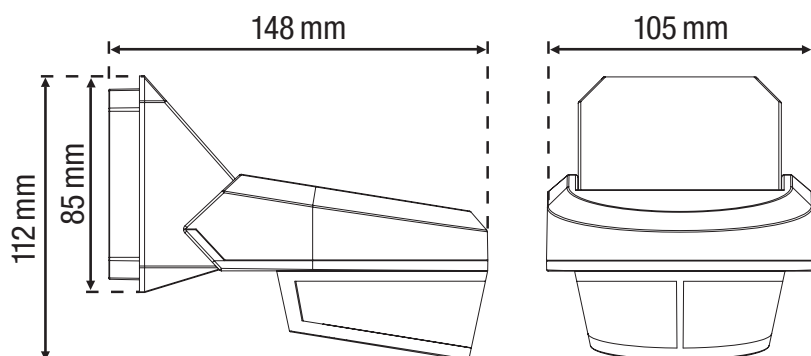


Schéma de câblage

