

Swiss Garde 360 Sekundär Duo Aufputzmontage (AP), 24 m, rund, weiß

41703

4 Jahre Garantie

Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde 360 Präsenz Master Duo. Für UP- und AP-Deckenmontage.


Farbausführung: weiß

Kompatible Master-Detektoren: 41720, 41721



- Ideal für Anwendungen mit zwei Lichtbändern in Grossraumbüros, Schulzimmer, Sitzungszimmer, etc.
- Betrieb in Master-/Sekundär-Konfiguration mit bis zu 10 Sekundär-Geräten
- Vergrössert den Erfassungsbereich des Master Melders
- Minimale Leistungsaufnahme 0,2 W
- Erhöhter Spritzwasserschutz IP54

Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 16 m	ø 10 m	ø 4 m
2.5 m	ø 20 m	ø 12 m	ø 5 m
3 m	ø 24 m	ø 14.4 m	ø 6 m
3.5 m	ø 28 m	ø 16 m	ø 7 m



230 V



Sekundär



360°



ø 24 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 3.4 m



Aufputz


niko

41703 - 10-03-2025

Technische Daten

Artikelnummer	41703
Kompatible Master-Detektoren	41720, 41721
Konfiguration	Sekundär
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 24 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-5 – +50 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 3.4 m
Abmessungen (HxBxT)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeit	IK04
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Abmessungen

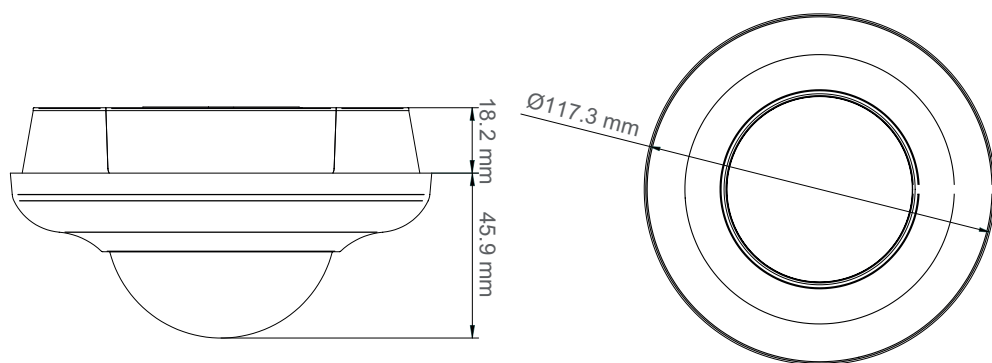

Anschlussplan

