

# Detektor pohybu, 230 V, 16 m, 240°, IP54, na povrchovú montáž, farba biela

351-26560

4 roky záruka

Tento 1-kanálový detektor pohybu na vonkajšie použitie, ktorý nereaguje na domáce zvieratá, je veľmi vhodný na spínanie osvetlenia kdekoľvek okolo domu. Oblasť snímania má 16 metrov. Snímač pohybu môže byť veľmi presne nasmerovaný. Prístroj má zabudovaný svetelný snímač a automaticky alebo manuálne pomocou tlačidlového spínača zapína alebo vypína osvetlenie. Po predvolenom čase oneskorenia sa svetlo vypne automaticky. Tento snímač môžete nakonfigurovať manuálne aj pomocou diaľkového ovládania.

Farba povrchovej úpravy: biela.


- Detekciu zvierat je možné zapnúť/vypnúť
- Malá krížová detekcia
- Nízka spotreba (0,25 W)
- Detekčná hlava je nastaviteľná horizontálne a vertikálne
- Samotné nastavenie pre hodnotu lux, oneskorenie vypnutia a citlivosť
- Môže byť naprogramované manuálne alebo pomocou voliteľného diaľkového ovládania
- Vysoko výkonná detekcia s malým počtom nechcených spustení

Detektor pohybu na použitie v príjazdových cestách, prístreškoch pre autá, na záhradách a pod.

- Osvetlenie zostáva zapnuté, pokiaľ je v danej oblasti pohyb
- Oblasť snímania môžete rozdeliť pomocou priloženej clony.
- Priložené diaľkové ovládanie pre používateľa môžete použiť na zapnutie alebo vypnutie detekcie zvierat a manuálne vypnutie alebo zapnutie osvetlenia.
- 300° model obsahuje šikmú montážnu konzolu.
- Bezpotenciálový kontakt



## Oblasť snímania



| H   | A<br>Across | B<br>Towards |
|-----|-------------|--------------|
| 2 m | 16 m        | 8 m          |
| 3 m | 16 m        | 8 m          |
| 4 m | 16 m        | 8 m          |
| 5 m | 16 m        | 8 m          |



230 V



stand-alone



240°



16 m z výšky  
3 m



2 – 5 m



povrchová  
montáž

**niko**


## Technické údaje

|  |  |
|--|--|
| Katalógové číslo   | 351-26560  |
| Vstupné napätie  | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                    |
| Výstup detektora   | 230 V (ON/OFF)   |
| Max. menovitá hodnota MCB  | 10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi) |
| Reléový kontakt  | N.O. (max. 8,7 A), bezpotenciálový                           |
| Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ( $\cos\varphi = 1$ ) | 2000 W   |
| Maximálna záťaž žiaroviek ( $\cos\varphi \geq 0,5$ )                     | 1000 VA  |
| Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi)                               | 300 W  |
| Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V                                      | 300 W  |
| Intenzita svetla   | 5 lux – 2000 lux   |
| Počet kanálov  | 1 kanál  |
| Oneskorenie vypnutia   | pulse, 10 s – 20 min   |
| Detekčný uhol  | 240°   |
| Oblasť snímania (PIR)  | 16 m z výšky 3 m   |
| Prevádzková teplota  | -20 – +50 °C   |
| Montáž   | povrchová montáž   |
| Montážna výška   | 2 – 5 m  |
| Rozmery (VxŠxH)  | 112 x 105 x 148 mm   |
| Stupeň ochrany   | IP54   |
| Certifikácia   | CE   |

## Príslušenstvo

|           |  |
|-----------|--|
| 351-10170 | Konzola na montáž do rohov a kútov, farba biela  |
| 351-10172 | Konzola na montáž do rohov a kútov, farba čierna |
| 350-41936 | IR dongle pre smartfóny                          |
| 351-25320 | IR diaľkové ovládanie                            |
| 351-25315 | IR diaľkové ovládanie pre používateľov           |
| 351-25310 | IR diaľkové ovládanie pre používateľov           |

## Rozmery

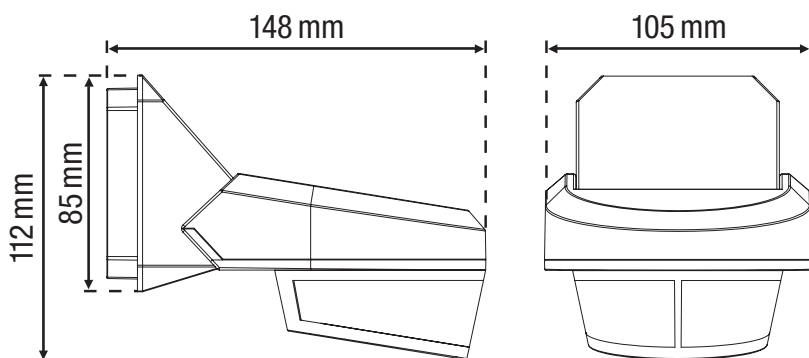

## Schéma zapojenia

