

Videodørtelefon til Niko Home Control, med 2 belyste berøringsknapper

550-22002

E-Nr.:3485810171

4 års
garanti

Denne ultraflade videodørtelefon til planforsænket montage, fremtræder med en sort frontplade af anodiseret aluminium (3 mm tykt). Enheden er udstyret med et 130° HD farvekamera og en plexiglasnavneplade, der kan indgraveres. Trykkene kræver ingen vedligeholdelse og er ekstremt holdbare. Den videodørtelefon leveres med en forsænket indbygningsdåse. Denne eksterne enhed har 2 belyste berøringsknapper. Dette unikke belysningskoncept (patentanmeldt) giver en raffineret og homogen belysning af den indgraverede navneplade, hvilket sikrer god synlighed i mørke. Kombineret med touchskærm 3 (eller en smartphone eller tablet) som en intern videoenhed kan adgangskontrollen integreres i en Niko Home Control-installation via videodørtelefonen.

Hvis du ønsker at modtage indgående opkald via Niko Home app på en tablet, kontakt forhandleren af din tablet for at sikre dig, at din tablet opfylder følgende minimumskrav:

- Den har højttalere og en mikrofon
- Den understøtter telefoni
- Hvis du bruger en Android-enhed, er den opdateret til version 9 eller nyere.

Bemærk: Vi anbefaler at opstille mindst en touchskærm 3 som supplement til smartphones og/eller tablets, fordi en kablet enhed altid er mere pålidelig end en mobil.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (anvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.



Tekniske data


Videodørtelefon til Niko Home Control, med 2 belyste berøringsknapper.

- Funktion: • hver ikke-programmerede tryk kan styre lyset, lyssymbol medfølger
- bekræftelsestone, når der trykkes på ringeklokken
- trykknappernes materiale: metal med forgyldte, vedligeholdelsesfrie kontakter
- energibesparende belysning med lang levetid til navneskilt
- 5 mm tyk, uforgængelig og vandalsikret navneskilt i plexiglas
- intern hukommelse til udveksling af data mellem identiske, eksterne enheder (EEPROM)
- Monteringsmetode: planforsænket
- Dimensioner frontplade: 256 x 110 x 3 mm (HxWxD)
- Dimensioner monteringsplade: 239 x 89 x 47 mm (HxWxD)
 - 5 MP Hd-farvekamera
 - Lysfølsomt kamera 1 lux
 - Kameravinkel: 130°
- Kabelteknik: IP-kabling
- Frontpladetykkelse: 3 mm aluminium
- Farve: sort
- Kapslingsklasse: IP53
- Godkendelse: CE

niko



Dimensioner

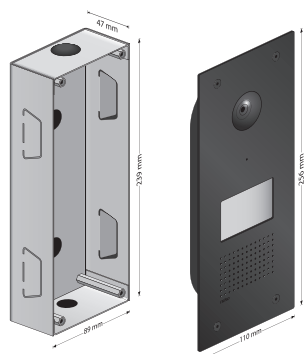

Tilslutningsskema

