

# Närvarosensor PLUS, 360°, 230 V, 19 m, sekundäre

**941-8020300**

SE typenummer: 41-802

E-Nr.: 1307624

4 års  
garanti

Intelligent närvarosensor för takmontering på kontor. Lämplig för att slå på/stänga av inomhusbelysning. Snabb detektering av även små rörelser med passiv IR (PIR) och ultraljudsteknik (US). Närvarodetektering bakom kontorsväggar med ultraljud. Fungerar endast i kombination med master-enhet 350-20065. Detekteringsområdet kan delas upp med ett justerbart överdrag.

Färg: vit


Kompatibla mastersensorer: 41-800



- Hållbart
- Funktionellt
- Enkel installation
- Sparar energi
- Med en integrerad ljussensor.

Närvarosensor som används för extremt detaljerad detektering och i stora lokaler

## Detekteringsområde

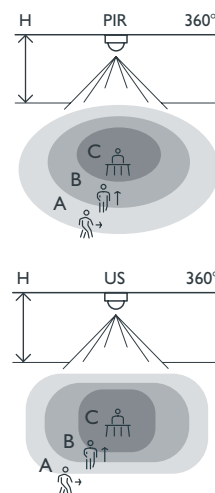

PIR	A	B	C
H	Across	Towards	Presence
2 m	ø 7 m	ø 4 m	ø 3 m
2.5 m	ø 8 m	ø 4 m	ø 3.5 m
3 m	ø 9.5 m	ø 5 m	ø 4 m

US	A	B	C
H	Across	Towards	Presence
2 m	13 x 8 m	8 x 6 m	6 x 4 m
2.5 m	16 x 10 m	10 x 8 m	8 x 7 m
3 m	19 x 12 m	12 x 10 m	9 x 7 m



230 V



sekundär



360°



ø 9,5 m från  
en höjd på  
3 m



2 – 3 m



infälld dosa

**niko**

## Tekniska data


Artikelnummer	941-8020300
Kompatibla mastersensorer	41-800
Matningsspänning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Maximal MCB-klass	10 A (begränsad av nationella installationsregler)
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 9,5 m från en höjd på 3 m
Räckvidd (US)	12 x 19 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	0 – 45 °C
Montering	infälld dosa
Monteringshöjd	2 – 3 m
Mått synliga delar (HxBxD)	120 x 120 x 34 mm
Mått (HxBxD)	120 x 120 x 60 mm
Kapslingsklass	IP20
Märkning	CE

## Tillbehör

941-9070300 Infällnadsdosa med fjäderklämmor

943-9980300 Skyddsgaller

## Dimensioner

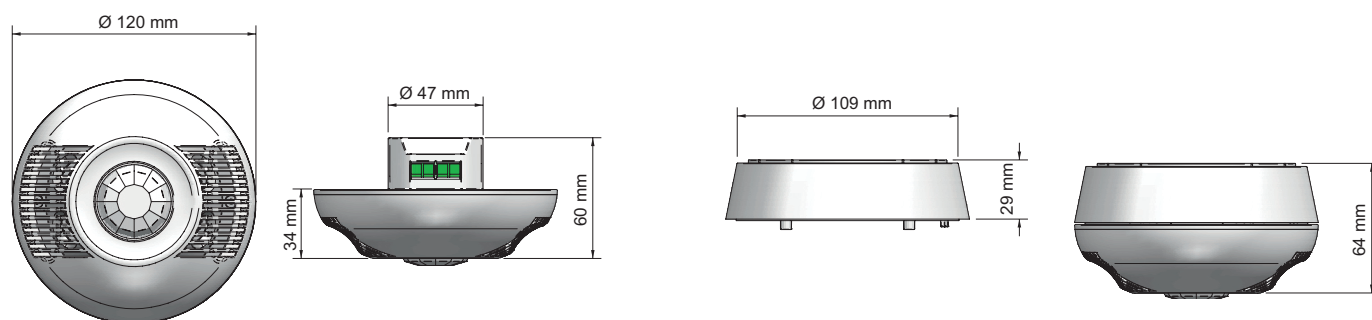

Kopplungsschema

