

Alimentation 24 Vdc, 60 W, IP67 pour rubans LED

340-00028

4 ans de
garantie

Cette alimentation convient pour l'alimentation de LED 24 Vdc. Il est variable par 1 – 10 V. Il convient à l'alimentation des rubans LED monochrome, blanc réglable et RVB(B).


Données techniques

Alimentation 24 Vdc, 60 W, IP67 pour rubans LED.

- Efficacité à pleine charge: 89 %
- Puissance en mode veille: 0,10 W
- Pas destiné à être utilisé en mode hors charge
- Tension d'alimentation: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Connexion filaire primaire: cordon rond isolé (H05-RNF) avec embouts de câble : 1 mm², 50 cm de longueur
- Protection: protégé contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes
- Classe de protection: Appareil de classe II : TBTS (très basse tension de sécurité), appareil autonome
- Application: convient l'encastrement dans des meubles
- Dimensions (HxLxP): 53 x 150 x 35 mm
- Marquage: CE
- Poids: 495 g



Dimensions

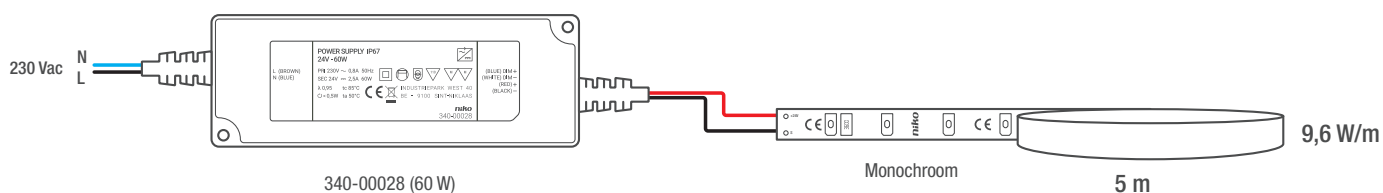

Niko

Schéma de câblage

