

Détecteur de mouvement M34HC, KNX®, 5 canaux, 15-20 m, plafond grande hauteur, pour boîte d'encastrement, couleur noir

350-34014


4 ans de garantie

Ce détecteur de mouvement à 5 canaux pour plafond grande hauteur est compatible avec les systèmes KNX®. Il peut être installé dans une boîte d'encastrement. Des griffes à ressort pour montage encastré et une boîte en saillie peuvent être commandées séparément. Conforme à la directive européenne EN 60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.
Couleur de finition: noir.
Détecteurs secondaires compatibles: 350-34014

- Hauteur d'installation jusqu'à 10 m
- Bornes à connexion rapide pour une installation aisée
- Configuration facile (fichier ETS bien structuré)
- 5 canaux
- Plusieurs modes : présence, lux, commutation de l'éclairage constant, HVAC, alarme
- IP20
- Pour boîte d'encastrement, montage encastré ou en saillie via accessoires



Portée de détection



| H | A Walking | B Across | C Towards |
|------|--------------|-------------|--------------|
| 4 m | ø 15 m | ø 16 m | ø 8 m |
| 7 m | ø 20 m | ø 18 m | ø 10 m |
| 10 m | ø 20 m | ø 20 m | ø 12 m |

Measured according to EN/IEC63180





KNX®



maître/
secondaire



360°



ø 20 m posé
à 10 m de
hauteur



4 – 10 m



boîte
d'encastrement

niko

Données techniques

| | |
|------------------------------------|--|
| Numéro d'article | 350-34014 |
| Détecteurs secondaires compatibles | 350-34014 |
| Configuration | maître/secondaire |
| Tension d'alimentation | 30 Vdc par le bus KNX® |
| Sortie du détecteur | KNX® |
| Consommation électrique maximale | 0.3 W |
| Consommation électrique maximale | 10 mA |
| Plage d'intensité lumineuse | 10 lux – 2000 lux |
| Nombre de canaux | 5 canaux : canal 1-3 pour commande réglable, canal 4 pour HVAC et canal 5 pour mesure de l'éclairage |
| Régulation de la lumière constante | non |
| Temporisation de déconnexion | 1 s – 18 h 12 min 15 s |
| Angle de détection | 360° |
| Portée de détection (PIR) | ø 20 m posé à 10 m de hauteur |
| Température d'ambiance | -20 – +50 °C |
| Montage | boîte d'encastrement |
| Hauteur de montage | 4 – 10 m |
| Diamètre de foret | 56 mm |
| Profondeur minimale d'encastrement | 18 mm |
| Couleur | noir (par approximation RAL 9011) |
| Dimensions visibles (HxLxP) | 102 x 102 x 33 mm |
| Dimensions (HxLxP) | 102 x 102 x 51 mm |
| Degré de protection | IP20 |
| Résistance aux chocs | IK02 |
| Modification des réglages | Logiciel ETS |
| Marquage | CE |

Accessoires

| | |
|-----------|--|
| 390-34104 | Boîte en saillie pour M34HC, couleur blanc |
| 390-34114 | Boîte en saillie pour M34HC, couleur noir |
| 390-34203 | Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour M34LR/M34HC, couleur noir |

Dimensions

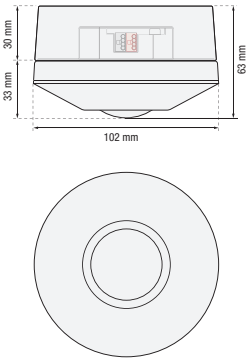


Schéma de câblage

