

# Minilux bevægelsessensor 90°, 24 V, 15 m, 3 – 300 lux, inkl. lyssensor, hvid

**941-2620300**

DK typenummer: 41-262

E-Nr.:3424008342

4 års  
garanti

Denne bevægelsessensor bruges i kombination med dagslysbetjeningsmodul 36-080 til ændring af belysning. Den er udstyret med en integreret lyssensor, og har et registreringsområde fra 15 m inden for en detekteringsvinkel på 90°. Denne bevægelsessensor har en IP20-kapslingsklasse og er velegnet til anvendelse indendørs. Kombineret med IP54 beskyttelsesdækslet, 41-902, kan denne fotocelle også bruges udendørs.

Farve: hvid


- Bæredygtig, funktionel, kompakt
- Enkel installation
- Energibesparende
- Op til otte sensorer pr. modul
- Justerbar følsomhed
- Med en integreret lyssensor.
- Kan kombineres med Niko Home Control

Bevægelsessensor til brug i korridorer, opgange, små kontorer m.m.

- Bevægelsessensoren fungerer ved hjælp af passiv infrarød (PIR) teknologi og reagerer på ændringer i temperatur og på kropsbevægelser.
- Bevægelsessensoren er klar til brug tre til fem minutter efter tilslutning til fasespændingen (opvarmningstid).
- Der medfølger klemmer til montering på vægge og lofter.
- Bruges i kombination med modul til dagslysstyring (360-35010) til indendørs lysstyring. I dette tilfælde tændes belysningen automatisk, når dagslysniveauet når under den programmerede luxværdi, og der registreres bevægelse i detekteringsområdet.
- Også velegnet til udendørs brug. I dette tilfælde bruges en beskyttelseshætte (bestilles separat) til at gøre bevægelsessensoren stænktæt (kapslingsklasse IP54).
- Tilslutning mulig til Niko Home Control via det potentialfri digitale sensormodul (550-00210).



## Rækkevidde



H	A Across	B Towards
2 m	15 m	7.5 m



24V



90°



15 m ved  
monteringshøjde  
på 2 m



2 m



påbygget

**niko**


## Tekniske data

Typenummer	941-2620300
Forsyningsspænding	24 V DC $\pm$ 10 %
Sensorudgang	24 V (ON/OFF)
Luxområde	3 lux – 300 lux
Antal kanaler	1 kanal
Detekteringsområde	90°
Rækkevidde (PIR)	15 m ved monteringshøjde på 2 m
Omgivelsestemperatur	-20 – +50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Monteringshøjde	2 m
Dimensioner (HxBxD)	67 x 52 x 34 mm
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

## Tilbehør

941-9020300	IP54-beskyttelsesdæksel til bevægelsessensor
943-9970300	Vandsikret beskyttelsesgitter, vægmontering

## Dimensioner

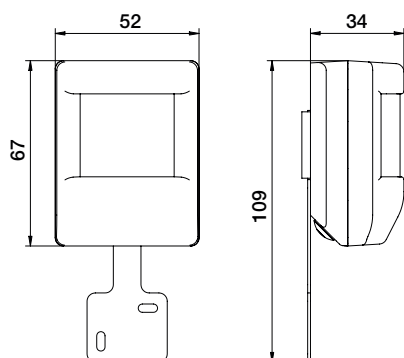

## Tilslutningsskema

