

Swiss Garde 360 DALI Secondaire A-Comfort, 24 m, rond, couleur blanc

41752


4 ans de garantie

Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée de Swiss Garde 360 DALI Presence A-Comfort. Les détecteurs secondaires sont automatiquement reconnus par le maître, de sorte qu'aucune configuration n'est nécessaire.
Couleur de finition: blanc
Détecteurs maîtres compatibles: 41750, 41751, 41761, 41780, 41781

- Idéal pour les applications DALI dans les bureaux « open space », les salles de classe, les salles de réunion, etc.
- Fonctionnement en configuration maître-secondaire avec 10 détecteurs DALI secondaires max. avec un appareil maître
- Augmente la portée de détection du détecteur maître
- Connexion directe au câble du bus DALI, aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire pour le Swiss Garde 360 DALI Maître Comfort
- Consommation de courant minimale : 0,1 W
- Protection accrue contre les éclaboussures IP54



Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 16 m	Ø 10 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 20 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	Ø 24 m	Ø 14 m	Ø 6 m



DALI



secondaire



360°



Ø 24 m posé
à 3 m de
hauteur



2 – 3.4 m



à encastrer

niko

Données techniques

Numéro d'article	41752
Détecteurs maîtres compatibles	41750, 41751, 41761, 41780, 41781
Configuration	secondaire
Tension d'alimentation	par le bus DALI
Sortie du détecteur	DALI
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 24 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-5 – +50 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 3.4 m
Diamètre de foret	88.5 mm
Dimensions (HxLxP)	100 x 100 x 136.4 mm
Degré de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK04
Marquage	CE

Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
41934	Télécommande PIR pour DALI Adressable

Dimensions

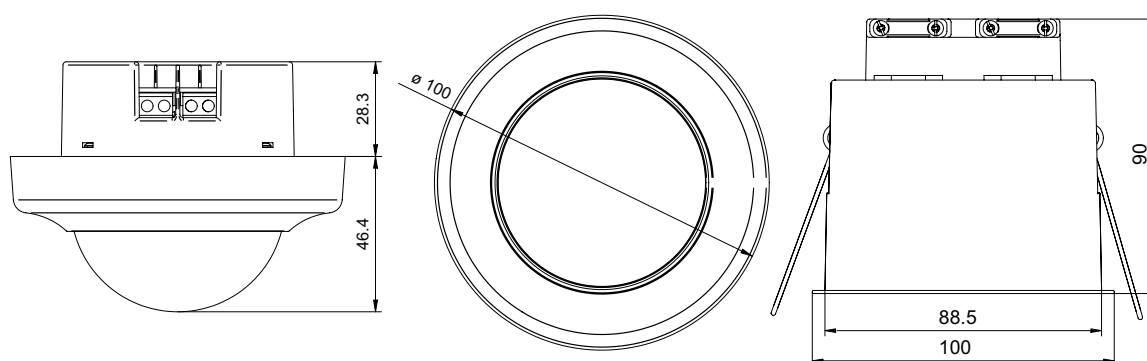


Schéma de câblage

