

Swiss Garde 360 DALI Secondaire A-Comfort, 24 m, rond, couleur blanc

41752

4 ans de garantie

Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée de Swiss Garde 360 DALI Presence A-Comfort. Les détecteurs secondaires sont automatiquement reconnus par le maître, de sorte qu'aucune configuration n'est nécessaire.


Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 41750, 41751, 41761, 41780, 41781

- Idéal pour les applications DALI dans les bureaux « open space », les salles de classe, les salles de réunion, etc.
- Fonctionnement en configuration maître-secondaire avec 10 détecteurs DALI secondaires max. avec un appareil maître
- Augmente la portée de détection du détecteur maître
- Connexion directe au câble du bus DALI, aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire pour le Swiss Garde 360 DALI Maître Comfort
- Consommation de courant minimale : 0,1 W
- Protection accrue contre les éclaboussures IP54



Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 16 m	∅ 10 m	∅ 4 m
2.5 m	∅ 20 m	∅ 12 m	∅ 5 m
3 m	∅ 24 m	∅ 14 m	∅ 6 m



DALI



secondaire



360°



∅ 24 m posé
à 3 m de
hauteur



2 - 3.4 m



à encastrer

niko

Données techniques

Numéro d'article	41752
Détecteurs maîtres compatibles	41750, 41751, 41761, 41780, 41781
Configuration	secondaire
Tension d'alimentation	par le bus DALI
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	∅ 24 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-5 – +50 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 3.4 m
Diamètre de foret	88.5 mm
Dimensions (HxLxP)	100 x 100 x 136.4 mm
Degré de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK04
Marquage	CE

Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
41934	Télécommande PIR pour DALI Adressable

Dimensions

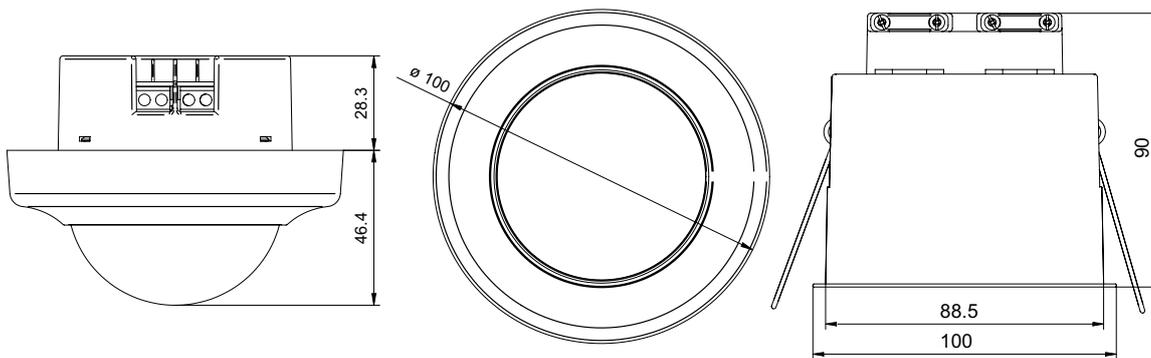


Schéma de câblage

