

# Swiss Garde 360 DALI podrzędny A-Comfort, 24 m, okrągły, kolor biały

41752

4 lata gwarancji

podrzędny czujnik obecności do rozszerzenia zasięgu Swiss Garde 360 DALI Presence A-Comfort. Czujniki podrzędne są automatycznie rozpoznawane przez czujnik główny, zatem nie jest wymagana żadna konfiguracja.

Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki nadrzędne: 41750, 41751, 41761, 41780, 41781

- Idealne rozwiązanie do zastosowań DALI w biurach na planie otwartym, salach lekcyjnych, salach konferencyjnych itp.
- Praca w konfiguracji urządzenie główne-urządzenie podrzędne z maksymalnie 10 podrzędnymi czujnikami DALI z jednym urządzeniem głównym
- Zwiększa zasięg wykrywania czujnika głównego
- Bezpośrednie połączenie z kablem magistrali DALI, bez dodatkowego okablowania z Swiss Garde 360 DALI Master Comfort
- Minimalne zużycie energii: 0,1 W
- Zwiększona ochrona przed zachlapaniem IP54



## Zasięg wykrywania



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 16 m	Ø 10 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 20 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	Ø 24 m	Ø 14 m	Ø 6 m



DALI



podrzędny



360°



Ø 24 m z  
wysokości  
3 m



2 – 3.4 m



montaż  
podtynkowy

**niko**

41752 - 10-03-2025


## Dane techniczne

Numer artykułu	41752
Kompatybilne czujniki nadrzędne	41750, 41751, 41761, 41780, 41781
Konfiguracja	podrzędny
Napięcie wejściowe	przez magistralę DALI
Wyjście czujnika	DALI
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 24 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-5 – +50 °C
Metoda montażu	montaż podtynkowy
Wysokość montażu	2 – 3.4 m
Średnica wiertła	88.5 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	100 x 100 x 136.4 mm
Stopień ochrony	IP54
Odporność na uderzenia	IK04
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
41934	Pilot PIR do DALI adresowalnego

## Wymiary

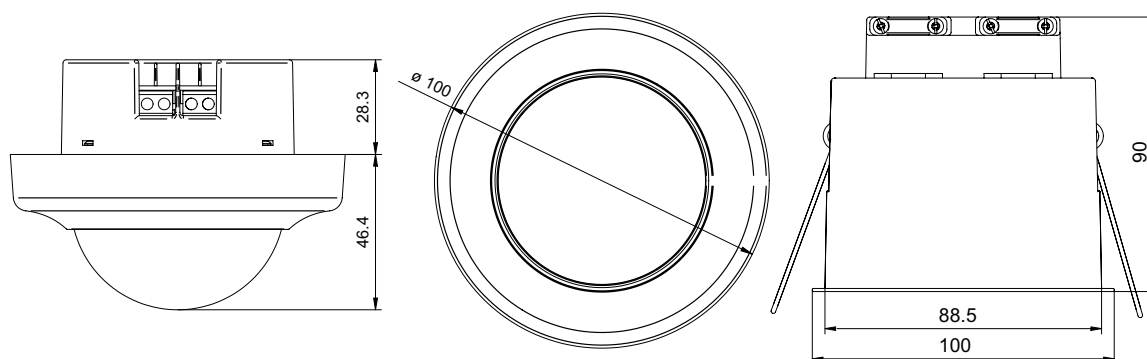

## Schemat elektryczny

