

# Bewegingsmelder, 230 V, 14 m, rond, voor inbouwdoos, wit

351-25340

4 jaar  
garantie

De bewegingsmelder met één kanaal voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. Via een N.O.-druknop (230 Vac) kan je het licht steeds activeren (afzonderlijk te bestellen). De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensoren.

Afwerkingskleur: wit




- De bewegingsmelder voor elke standaardtoepassing
- Aparte instelling van lux, tijd en gevoeligheid
- Laag verbruik (0,25 W)
- Opbouwdozen apart verkrijgbaar

Bewegingsmelder voor traphal, kelder, kleine vergaderzalen...

- De verlichting blijft branden zolang er beweging is.
- Je kunt hem manueel of via de optionele afstandsbediening programmeren.
- Dankzij de 3 PIR-sensoren ben je altijd zeker van uitstekende detectie.

## Detectiebereik



H	A Across	B Towards
2 m	Ø 10 m	Ø 5 m
2.5 m	Ø 12 m	Ø 6 m
3 m	Ø 14 m	Ø 7 m
3.5 m	Ø 16 m	Ø 8 m
4 m	Ø 16 m	Ø 8 m
5 m	Ø 16 m	Ø 8 m
6 m	Ø 16 m	Ø 8 m



230 V



stand-alone



360°



Ø 14 m vanop  
een hoogte  
van 3 m



2 – 6 m



inbouwdoos

**niko**


## Technische gegevens

Artikelnummer	351-25340
Configuratie	stand-alone
Voedingsspanning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximaal verbruik	0.9 W
Maximaal stroomverbruik	3.91 mA
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
Relaiscontact	N.O. (max. 10 A)
Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximale belasting fluorescentielampen ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maximale belasting spaarlampen (CFLi)	350 W
Maximale belasting ledlampen 230 V	350 W
Maximale belasting leddriver	350 VA
Maximale belasting elektronische transformator	1150 VA
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Uitschakelvertraging	pulse, 10 s – 20 min
Detectiehoek	360°
Detectiebereik (PIR)	$\varnothing$ 14 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	2 – 6 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	105 x 105 x 35 mm
Afmetingen (HxBxD)	105 x 105 x 71 mm
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	Potentiometers of IR-afstandsbediening
Markering	CE

## Toebehoren

350-41936	Universele afstandsbediening voor smartphone
351-25320	IR-afstandsbediening
351-25310	IR-afstandsbediening voor gebruikers
351-25273	Opbouwdoos, IP55, wit
351-25420	Opbouwdoos, wit
351-25330	Sierring, wit

## Afmetingen

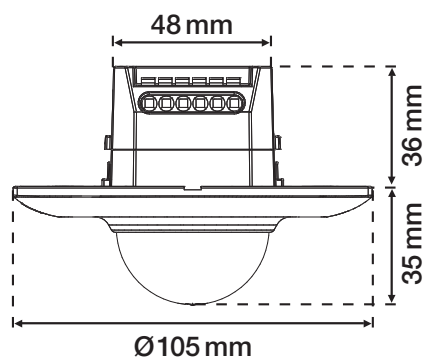

## Aansluitschema

