

# Minilux rörelsesensor, 230 Vac, antracit, IP54

**941-2320308**

SE typenummer: 41-232/AN

E-Nr.: 1307551

4 års  
garanti

Utomhusrörelsesensor med 1 kanal för infarter, trädgårdar, .. Utrustad med en integrerad ljussensor. Automatiskt på eller manuellt på via en NS-knapp (230 Vac). Automatiskt av efter avstängningsfördröjning. Utrustad med en rörelsesensor som kan roteras. Detekteringsområdet kan delas upp med ett justerbart överdrag. Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.

Färg: antracit




- Hållbart
- Funktionellt
- Elegant
- Enkel installation
- Sparar energi
- Större komfort
- Förbättrat inbrottskydd

Rörelsesensor för användning i carportar, trädgårdar osv.

- Rörelsesensorn för utomhusbruk har en inbyggd ljussensor; belysningen tänds bara om sensorn upptäcker rörelser inom detekteringsräckvidden och dagsljusets nivå är under det programmerade lux-värdet.
- Belysningen förblir tänd så länge rörelse detekteras.
- Den inbyggda tidsbrytaren gör att du kan ställa in önskad frånkopplingsfördröjning. Belysningen förblir tänd under frånkopplingstiden sedan den senaste rörelsen detekterades.
- Sensorns lins kan täckas för med det medföljande överdraget, så att du kan dela upp detekteringszonen. Överdraget kan anpassas i enlighet med det önskade området.

## Detekteringsområde

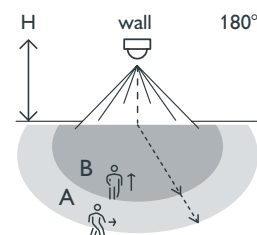

H	A Across	B Towards
2 m	8 m	4 m
2.5 m	11 m	5.5 m
3 m	13 m	6.5 m



230 V



fristående



180°



13 m från en  
höjd på 3 m



2 – 3 m



utanpåliggande

**niko**


## Tekniska data

Artikelnummer	941-2320308
Konfiguration	fristående
Matningsspänning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Maximal MCB-klass	10 A (begränsad av nationella installationsregler)
Reläkontakt	N.O. (max. 10 A)
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	350 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	350 W
Maximal kopplingskapacitet	140 $\mu$ F
Maximal inkopplingsström	165 A/20 ms – 800 A/200 $\mu$ s
Ljusstyrkeintervall	5 lux – $\infty$
Antal kanaler	1 kanal
Frånkopplingsfördröjning	8 s – 30 min
Detekteringsområde	180°
Räckvidd (PIR)	13 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-20 – +45 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	2 – 3 m
Mått synliga delar (HxBxD)	70 x 90 x 130 mm
Mått (HxBxD)	70 x 90 x 130 mm
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE

## Tillbehör

941-9040308 Monteringsfäste för utomhusrörelsesensor (antracit), 41-232

## Dimensioner

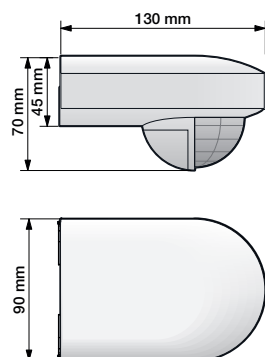

Kopplungsschema

