

# Détecteur de présence, 230 V, secondaire, 14 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

351-25459

4 ans de garantie


Le détecteur de présence à encastrer dans un plafond convient pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Allumé/éteint automatiquement (détecteur de présence) ou allumé manuellement/éteint automatiquement (détecteur d'absence). La zone de détection peut être scindée à l'aide d'un masque d'obturation adaptable. À utiliser exclusivement en combinaison avec un maître. Détecteurs maîtres compatibles: 351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475, 351-26001, 351-26002, 351-26003, 351-26004

- Faible consommation (0,25 W)
- Boîtes en saillie disponibles séparément

Détecteur de présence pour la cage d'escalier, la cave, les petites salles de réunion, ...



## Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 10 m	∅ 5 m	∅ 4 m
2.5 m	∅ 12 m	∅ 6 m	∅ 5 m
3 m	∅ 14 m	∅ 7 m	∅ 6 m
3.5 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ 7 m
4 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8) m
5 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8) m
6 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8) m



230 V



secondaire



360°



∅ 14 m posé à 3 m de hauteur



2 – 6 m



boîte d'encastrement

**niko**


## Données techniques

Numéro d'article	351-25459
Détecteurs maîtres compatibles	351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475, 351-26001, 351-26002, 351-26003, 351-26004
Configuration	secondaire
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.3 W
Consommation électrique maximale	1.3 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	Ø 14 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 6 m
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 35 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 71 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

## Accessoires

351-25420	Boîte pour montage en saillie, couleur blanc
25273	Boîte pour montage en saillie, IP55, couleur blanc
25274	Boîte pour montage en saillie, IP55, couleur noir
351-25330	Plaque de recouvrement, couleur blanc
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Guard
351-25410	Adaptateur avec griffes à ressort

## Dimensions

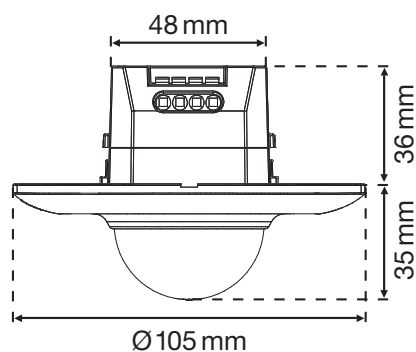

## Schéma de câblage

