

# Cellule de mesure de la luminosité , 24 V, 3 lux – 60000 lux, IP54, couleur gris

350-10012

4 ans de garantie

Cette cellule de mesure de la luminosité est utilisée en combinaison avec le module de commande crépusculaire (360-35010). La sensibilité à la lumière est réglable entre 3 et 300 lx, entre 30 lx et 3 klx, entre 300 lx et 30 klx ou entre 600 lx à 60 klx. Cette cellule de mesure de la luminosité convient pour les applications extérieures et possède un degré de protection IP54. Couleur de finition: gris.



- Durable, fonctionnelle, fiable
- Installation simple
- Petite, discrète
- Sensibilité à la lumière réglable :
  - 3 – 300 lux
  - 30 – 3.000 lux
  - 300 – 30.000 lux
  - 600 – 60.000 lux
- IP54

Cellule de mesure de la luminosité pour mesurer la lumière naturelle qui pénètre dans la pièce

- Le capteur de lumière mesure la lumière naturelle qui pénètre dans la pièce et envoie un signal 0-10 V correspondant au module de commande crépusculaire connecté.
- Peut également se combiner avec le module de capteur analogique Niko Home Control (550-00230).



24V




en saillie

**niko**

## Données techniques

Numéro d'article	350-10012
Tension d'alimentation	24 Vdc $\pm$ 10 %
Sortie du détecteur	0-10 V
Plage d'intensité lumineuse	3 lux – 60000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Température d'ambiance	-40 – +50 °C
Montage	en saillie
Dimensions (HxLxP)	52 x 52 x 34.5 mm
Degré de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK02
Marquage	CE

## Dimensions

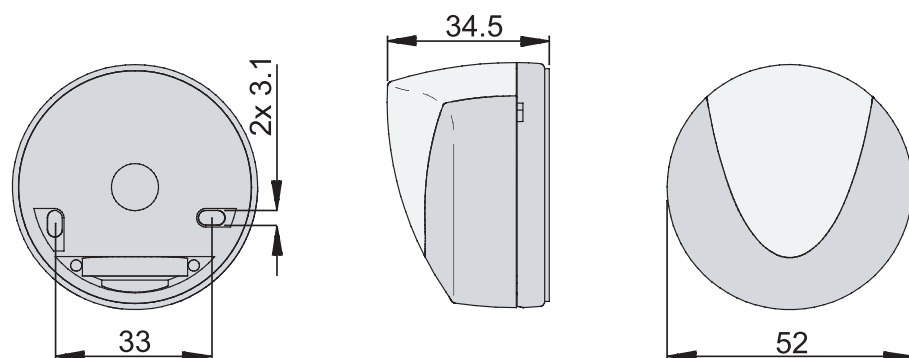

## Schéma de câblage

