

# Detektor pohybu, DALI, podružný, 32 m, IP54, na vysoké stropy, na zapustenú montáž, farba biela

350-41762

4 roky záruka

Tento detektor pohybu (DALI regulácia osvetlenia podľa denného svetla, podružný detektor) je vhodný na zapustenú montáž do stropov s výškou 4 až 8 m a môže sa používať len spolu s hlavným zariadením na zvýšenie detekčnej vzdialenosti. Prístroj má rovnaké nastavenie ako master. Citlivosť podružného detektora je však možné nastaviť samostatne. K jednému master detektoru je možné pripojiť najviac desať podružných prístrojov.


Farba povrchovej úpravy: biela.

Kompatibilné hlavné detektory: 350-41750, 350-41751, 350-41760, 350-41761, 350-41780, 350-41781

- Riešenie „všetko v jednom“
- Veľká oblasť snímania (32 m)
- Rýchla a flexibilná inštalácia vďaka adresovateľnej zbernici DALI bus
- Náhrada za poškodený DALI rám bez potreby preprogramovať



## Oblasť snímania



| H   | A<br>Across | B<br>Towards |
|-----|-------------|--------------|
| 4 m | Ø 16 m      | Ø 9.6 m      |
| 5 m | Ø 20 m      | Ø 12 m       |
| 6 m | Ø 24 m      | Ø 14.4 m     |
| 7 m | Ø 28 m      | Ø 16.8 m     |
| 8 m | Ø 32 m      | Ø 19.2 m     |



DALI



secondary



360°



Ø 32 m z  
výšky 8 m



4 – 8 m



zápustná  
montáž

**niko**


## Technické údaje

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Katalógové číslo                 | 350-41762  |
| Kompatibilné hlavné detektory    | 350-41750, 350-41751, 350-41760, 350-41761, 350-41780, 350-41781 |
| Konfigurácia                     | podružný   |
| Vstupné napätie                  | DALI bus   |
| Detekčný uhol                    | 360°   |
| Oblasť snímania (PIR)            | ø 32 m z výšky 8 m   |
| Prevádzková teplota              | -5 – +50 °C  |
| Montáž                           | zápustná montáž  |
| Montážna výška                   | 4 – 8 m  |
| Priemer vrtáka                   | 88.5 mm  |
| Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH) | 100 x 100 x 46.4 mm  |
| Rozmery (VxŠxH)                  | 100 x 100 x 136.4 mm   |
| Stupeň ochrany                   | IP54   |
| Odolnosť voči nárazu             | IK04   |
| Certifikácia                     | CE   |

## Príslušenstvo

|           |   |
|-----------|---|
| 350-41936 | IR dongle pre smartfóny                       |
| 350-41934 | IR diaľkové ovládanie pre elektroinštalatérov |

## Rozmery

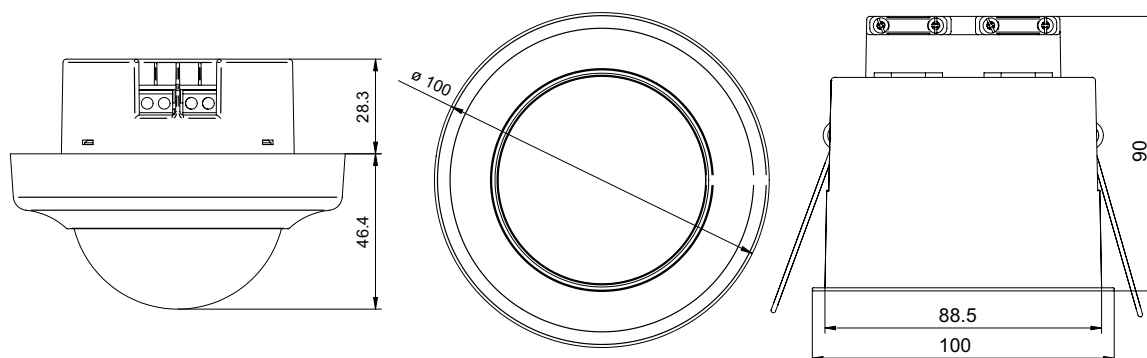

## Schéma zapojenia

