

Videokit, 2-tråds, med kontrollenhet och videodörrstation, för utanpåliggande montage, 1 knapp

510-01001

E-Nr.:5801362

4 års
garanti

Detta porttelefonkit innehåller:

- Dörrklocka, 2-tråds, utanpåliggande montage, 1 knapp
- Centralenhet, 2-tråds, med integrerad strömförsörjning

Denna kompakta externa videoenhet är utrustad med en HD-färgkamera, mikrofon och högtalare. Kamerans infraröda LED-lampor garanterar bättre sikt på natten (knivskarp svart-vit bild). Du kan förse enheten med en namnskylt (finns i graverbar PMMA-plast). Dörrlåsen kan anslutas till åtkomstkontrollmodulen (rekommenderas) eller direkt till den externa enheten.

Du kan registrera din externa videoenhet via Niko-åtkomstkontrollappen (Android eller iOS) så att du kan styra installationen via din smartphone. Kontrollera att din åtkomstkontrollmodul är ansluten till din nätverksrouter så att din installation kan ta emot samtal i appen och uppdateringar av programvaran. Om du har missade samtal kan du se bilder av besökare på din mobil. Du behöver en intern videoenhet för att kunna se videor på besökarna.

Paketet kan utökas med:

- En dörrklocka 510-31001
- Upp till 5 pekskärmar 510-50000



Tekniska data

Videokit, 2-tråds, med kontrollenhet och videodörrstation, för utanpåliggande montage, 1 knapp.

- Märkning: CE

Kompakt videodörrstation 2-tråds.

- Kameraupplösning: 2 MP
- IR-område: 3 m
- Maximalt antal dörrlås: 2
- Strömförsörjning dörrlås: 12 Vac – 1 A
- Relä dörrlås: 24 V – 1 A
- Montering: utanpåliggande
- Mikrofon: volym och mikrofonkänslighet kan anpassas manuellt
- Trådteknik: 2-trådig
- Färg: svart
- Kapslingsklass: IP54
- Mått (HxBxD): 181.4 x 109.4 x 31.1 mm
- Märkning: CE

Kontrollenhet med integrerad strömförsörjning för 2-tråds videodörrstation med kamera.

- Ingångsspänning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Trådteknik: 2-trådig


niko

510-01001 - 20-11-2024

- Kabelarea (L, N): 0,75 – 1,5 mm²
- Kabelarea: 0,25 – 1,5 mm²
- Maximalt antal externa videoenheter: 2
- Maximalt antal interna videoenheter: 5
- Maximalt antal dörrlås: 2
- Monteringsmetod: DIN-skena
- Omgivningstemperatur: 0 – 40 °C
- Färg: vit
- Mått (DIN): 8U
- Mått (HxBxD): 65,9 x 143,7 x 90 mm
- Kapslingsklass: IP20
- Strömförsörjning dörrlås: 12 Vac – 1 A
- Relä dörrlås: 24 V – 1 A
- Relä ringsignal: 24 V – 1 A
- Relä för klockspel: 24 V – 1 A
- Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Vikt: 337 g
- Mått (HxBxD): 90 x 143,7 x 65,9 mm
- Märkning: CE



Dimensioner

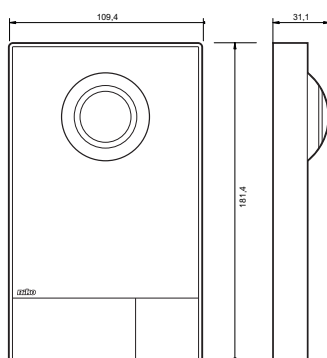

Kopplingsschema

