

# Videokit, 2-tråds, med kontrollenhet och videodörrstation, för utanpåliggande montage, 1 knapp

**510-01001**

E-Nr.:5801362

4 års  
garanti

Detta porttelefonkit innehåller:

- Dörrklocka, 2-tråds, utanpåliggande montage, 1 knapp
- Centralenhet, 2-tråds, med integrerad strömförsörjning

Denna kompakta externa videoenhet är utrustad med en HD-färgkamera, mikrofon och högtalare. Kamerans infraröda LED-lampor garanterar bättre sikt på natten (knivskarp svart-vit bild). Du kan förse enheten med en namnskylt (finns i graverbar PMMA-plast). Dörrlåsen kan anslutas till åtkomstkontrollmodulen (rekommenderas) eller direkt till den externa enheten.

Du kan registrera din externa videoenhet via Niko-åtkomstkontrollappen (Android eller iOS) så att du kan styra installationen via din smartphone. Kontrollera att din åtkomstkontrollmodul är ansluten till din nätverksrouter så att din installation kan ta emot samtal i appen och uppdateringar av programvaran.

Paketet kan utökas med:

- En dörrklocka 510-31001
- Upp till 5 pekskärmar 510-50000



## Tekniska data

Videokit, 2-tråds, med kontrollenhet och videodörrstation, för utanpåliggande montage, 1 knapp.

- Märkning: CE

Kompakt videodörrstation 2-tråds.

- Kameraupplösning: 2 MP
- IR-område: 3 m
- Maximalt antal dörrlås: 2
- Strömförsörjning dörrlås: 12 Vac – 1 A
- Relä dörrlås: 24 V – 1 A
- Montering: utanpåliggande
- Mikrofon: volym och mikrofonkänslighet kan anpassas manuellt
- Trådteknik: 2-trådig
- Färg: svart
- Kapslingsklass: IP54
- Mått (HxBxD): 181.4 x 109.4 x 31.1 mm
- Märkning: CE

Kontrollenhet med integrerad strömförsörjning för 2-tråds videodörrstation med kamera.


- Ingångsspänning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Trådteknik: 2-trådig
- Kabelarea (L, N): 0,75 – 1,5 mm<sup>2</sup>
- Kabelarea: 0,25 – 1,5 mm<sup>2</sup>

**niko**

- Maximalt antal externa videoenheter: 2
- Maximalt antal interna videoenheter: 5
- Maximalt antal dörrlås: 2
- Monteringsmetod: DIN-skena
- Omgivningstemperatur: 0 – 40 °C
- Färg: vit
- Mått (DIN): 8U
- Mått (HxBxD): 65,9 x 143,7 x 90 mm
- Kapslingsklass: IP20
- Strömförsörjning dörrlås: 12 Vac – 1 A
- Relä dörrlås: 24 V – 1 A
- Relä ringsignal: 24 V – 1 A
- Relä för klockspel: 24 V – 1 A
- Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Vikt: 337 g
- Mått (HxBxD): 90 x 143.7 x 65.9 mm
- Märkning: CE



## Dimensioner

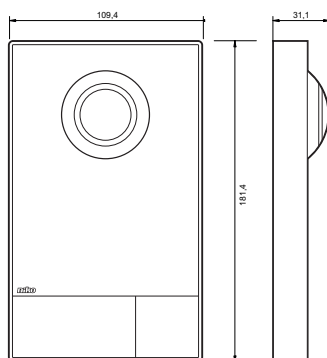

## Kopplingsschema

