

Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master, 30 m, rund, weiß

26002


4 Jahre Garantie

Master-Präsenzmelder mit erhöhter Reichweite für DALI-Systeme (Broadcast).
 Konstantlichtregelung für 1 Zone. Einfache Inbetriebnahme über App, Fernbedienung oder Regler.
 Max. 10 Sekundär-Melder werden über ein Steuerkabel verdrahtet.
 Farbausführung: weiß
 Kompatible Sekundär-Melder: 25458, 25459, 25464, 25469

- Ideal für alle DALI Broadcast Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen DALI Master und Sekundär-Geräte verwendbar
- Konstantlichtregelung und Standby-Funktion
- Integrierte DALI Spannungsversorgung für max. 100 mA Last / 50 DALI-Vorschaltgeräte



Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 20 m	ø 10 m	ø 5 m
3 m	ø 26 m	ø 13 m	ø 7 m
4 m	ø 28 m	ø 14 m	ø 9 m
5 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
6 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
7 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
8 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m



DALI

Master

360°

ø 30 m bei einer Höhe von 8 m

2 – 8 m

Unterputzdose

niko


Technische Daten

Artikelnummer	26002
Kompatible Sekundär-Melder	25458, 25459, 25464, 25469
Konfiguration	Master
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	DALI Broadcast
Maximale Stromaufnahme	0.4 W
Maximale Stromaufnahme	1.74 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Maximale Last LED-Lampen	100 W
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Maximale Anzahl der dimmbaren Zonen	1
Ausschaltverzögerung	10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 30 m bei einer Höhe von 8 m
Umgebungstemperatur	0 – 45 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 8 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	105 x 105 x 50 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 86 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25323	Universal RC mit Luxmeter
25351	P-IR DALI Handsender
25264	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, weiß
25265	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, schwarz
25420	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiß
25422	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, schwarz
25267	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, weiß
25268	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, schwarz
25335	Abdeckplatte RA, 30 m, rund, weiß
25338	Abdeckplatte RA, 30 m, rund, schwarz
25411	Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder
3331	Schutzgitter, weiß

Abmessungen

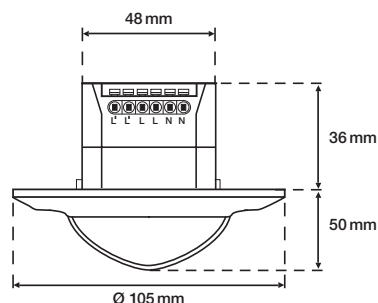

Anschlussplan

