

Détecteur de présence, 230 V, secondaire, 14 m, IP44, pour montage en saillie, couleur blanc

25453

4 ans de garantie

Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée du détecteur de plafond et mural maître Swiss Guard. Pour montage en saillie ou au plafond avec une protection accrue contre les éclaboussures.


Couleur de finition: blanc.

Détecteurs maîtres compatibles: 25452



- Idéal pour les bureaux « open space » et les ateliers de fabrication
- Extension économique de la portée de détection grâce à un détecteur de présence maître

Portée de détection



2 m	4 m	10 m
3 m	6 m	14 m
4 m	8 m	16 m
6 m	-	16 m



230 V



secondaire



360°



Ø 14 m posé à 3 m de hauteur



2 – 6 m



en saillie

niko

Données techniques

Numéro d'article	25453
Détecteurs maîtres compatibles	25452
Configuration	secondaire
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.3 W
Consommation électrique maximale	1.3 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	\varnothing 14 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	en saillie
Hauteur de montage	2 – 6 m
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 75 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 75 mm
Degré de protection	IP44
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

25421 Boîte pour montage en saillie Swiss Guard IP44 RA, rond, couleur blanc

Dimensions

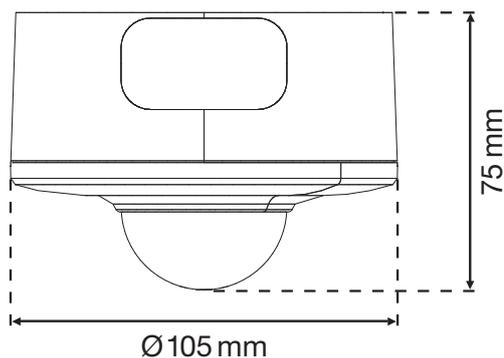


Schéma de câblage

