

Videokit, 2-draads, met controller, buiten- en binnenpost, voor opbouw, 1 beldrukknop

510-01501

4 jaar
garantie

Deze videokit bestaat uit:

- Videobuitenpost, 2-draads, voor opbouw, 1 belknop
- Toegangscontrolemodule, 2-draads, met geïntegreerde voeding
- Videobinnenpost voor 2-draadse toegangscontrolesystemen

De kit:

- vervangt een bestaande deurbel zonder nieuwe bedrading
- beschikt over een infrarood HD-kleurencamera met nachtzicht
- streamt live video naar je smartphone en videobinnenpost

De compacte videobuitenpost is uitgerust met een infrarood HD-kleurencamera, microfoon en luidspreker. De camera met ingebouwde infraroodleds garandeert een betere zichtbaarheid 's nachts (haarscherp zwart-witbeeld). Je kunt de buitenpost personaliseren met een naamplaatje (verkrijgbaar in graveerbaar plexiglas). De binnenpost biedt een uitstekende beeld- en geluidskwaliteit en maakt handsfree-communicatie met de bezoeker mogelijk. De binnenpost is uitgerust met een vlak touchscreen, wat de vormgeving en het onderhoudsgemak ten goede komt. De deursloten kunnen aangesloten worden op de toegangscontrole-module (aanbevolen) of rechtstreeks op de videobuitenpost.

Je kunt je videobuitenpost registreren via de Niko access control app (Android of iOS) om de installatie te bedienen met je smartphone. Zorg ervoor dat je toegangscontrolemodule verbonden is met je netwerkrouter om oproepen te kunnen ontvangen in de app en softwareupdates voor je installatie te krijgen. Als je gemiste oproepen hebt, kun je snapshots van bezoekers op je mobiele telefoon zien of video's op de videobinnenpost.

De kit is uitbreidbaar met:

- Een videobuitenpost 510-31001
- Maximaal 4 videobinnenposten 510-50000



Technische gegevens

Videokit, 2-draads, met controller, buiten- en binnenpost, voor opbouw, 1 beldrukknop.

- Markering: CE

Compacte 2-draads videobuitenpost.

- Cameraresolutie: 2 MP
- IR bereik: 3 m
- Maximaal aantal deursloten: 2
- Voeding deurslot: 12 Vac – 1 A
- Relais deurslot: 24 V – 1 A
- Montage: opbouw
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Draadtechniek: 2-draads
- Afwerkingskleur: zwart

niko

510-01501 - 20-11-2024

- Beschermingsgraad: IP54
- Afmetingen (HxBxD): 181.4 x 109.4 x 31.1 mm
- Markering: CE

Videobinnenpost 2-draads.


- Bedrading: 2-draads
- Schermresolutie: 1024 x 600
- Schermdiagonaal: 7"
- Beschermingsgraad: IP20
- Afwerkingskleur: zwart
- Afmetingen (HxBxD): 115.2 x 179 x 25.5 mm

DIN-rail controller voor videobuitenpost, 2-draads, met geïntegreerde voeding

- Voedingsspanning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Bedrading: 2-wire
- Draadcapaciteit (L, N): 0,75 – 1,5 mm²
- Draadcapaciteit: 0,25 – 1,5 mm²
- Maximumaantal videobuitenposten: 2
- Maximumaantal videobinnenposten: 5
- Maximumaantal deursloten: 2
- Montage: DIN rail
- Omgevingstemperatuur: 0 – 40 °C
- Kleur: wit
- Afmetingen (DIN): 8E
- Afmetingen (HxBxD): 65,9 x 143,7 x 90 mm
- Beschermingsgraad: IP20
- Bekabeling: 2-draads, AWG24 tot AWG15
- Voeding deurslot: 12 Vac – 1 A
- Relais deurslot: 24 V – 1 A
- Relais deurbel: 24 V – 1 A
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Gewicht: 337 g
- Afmetingen (HxBxD): 90 x 143.7 x 65.9 mm
- Markering: CE



Afmetingen

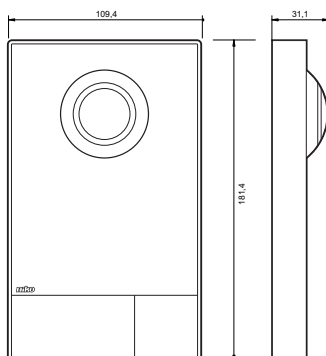

Aansluitschema

