

DALI-2 modulär relämodul

310-02320

E-Nr.: 7985380

4 års
garanti

Med denna modulära relämodul kan du styra ej dimbara 230-voltslaster via en DALI-buss. Med hjälp av den kan belysningsballast utan DALI-gränssnitt tändas och släckas med DALI-kommandon. Relämodulens maximala inkopplingsström är 8 A. Den inbyggda reläkontaktens livslängd förlängs med hjälp av nollkorskopplingsteknik. Relämodulen uppfyller DALI-kraven IEC 62386 Del 102 (styrutrustning) och 208 (DALI-enhetstyp 7). DALI-adressering och konfiguration kan ske via appen Niko detector tool. DALI-relämodulen ansluts direkt till och drivs av DALI-bussen. Observera att det krävs en separat DALI-busströmförsörjning. DALI-2-relämodulen är DIN-skenmonterad i en elfördelningspanel.



DALI-2


Niko

310-02320 - 05-07-2024

Tekniska data

Artikelnummer	310-02320
Matningsspänning	via DALI-buss
Nominell energiförbrukning (12 Vdc, 25°C)	2.7 mA
Maximal MCB-klass	10 A (begränsad av nationella installationsregler)
Reläkontakt	N.O. (max. 8 A), potentialfri
Omgivningstemperatur	-20 – +60 °C
Mått (HxBxD)	17.5 x 56.4 x 98 mm
Avskalningslängd	– 7 mm avskalningslängd
Kapslingsklass	IP20
Slaghållfasthet	IK02
Ändring av inställningar	Niko Detector Tool-appen (i kombination med Niko DALI-2-detektorer), BMS-programvara (i kombination med Niko DALI-2 BMS-detektorer) eller manuellt (i fristående läge)
Märkning	CE

Dimensioner

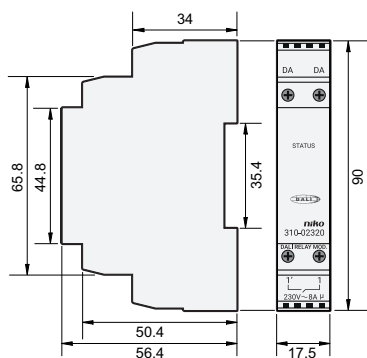

Kopplingsschema

