

Detektor prítomnosti, KNX®, 4 kanály, 24 m, IP54, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba biela

350-41730

4 roky záruka

360° detektor prítomnosti so svetelným regulátorom, KNX®, na zapustenú montáž do stropov. Tento detektor prítomnosti jednoducho namontujete vďaka dostatočne dlhým vodičom a ľahko prístupným svorkám.

Môže byť nastavený ako samostatné zariadenie, master alebo podružný detektor. Pre zväčšenie detekčného dosahu môžete skombinovať detektor, ktorý je nastavený ako master, s jedným alebo viacerými detektormi nastavenými ako podružné. Detektor je vodoodolný (IP54) a pri montážnej výške 3 m má veľký detekčný dosah (24 m). Pomocou softvéru ETS rýchlo a jednoducho nastavíte parametre a funkcie detektora. Môžete si vybrať z viacerých konfiguračných metód (pričom každá z nich má iné množstvo predprogramovaných funkcií a parametrov): Basic, Optimisation, Advanced (základná, optimalizačná a pokročilá). Na použitie v kanceláriách, konferenčných miestnostiach, chodbách, nemocniciach... Detektor má 4 samostatné zóny (1 až 3 sú ovládané podľa množstva denného svetla a 4 dodatočná zóna má samostatné spínanie zap/vyp). Vhodný pre KNX® zbernicové systémy a môže byť skombinovaný s inými KNX® komponentmi.

Farba povrchovej úpravy: biela.

Kompatibilné podružné detektory: 350-41730


- Jednoduchá montáž s dostatočným priestorom pre ľahko prístupnú kabeláž a svorky.
- Nastaviteľný ako samostatný, hlavný alebo podružný detektor. Pre zväčšenie detekčnej vzdialenosti môžete skombinovať detektor, ktorý je nakonfigurovaný ako hlavný, s jedným alebo viacerými detektormi, ktoré sú nakonfigurované ako podružné.
- Vodotesný (IP54)
- Veľká oblasť snímania od 24 m do 3 m na výšku
- Jednoduché a rýchle nastavenie parametrov a funkcií pomocou softvéru ETS
- Výber rôznych spôsobov konfigurácie podľa úrovne predprogramovania: základná, optimalizačná alebo pokročilá.

Na použitie v kanceláriách, v zasadacích miestnostiach, na chodbách, v nemocniciach a pod.

- Detektor má štyri samostatné zóny. Prvá, druhá a tretia sú zóny s reguláciou osvetlenia podľa denného svetla a jedna dodatočná zóna je určená na iný spôsob aktivácie/deaktivácie.
- Kompatibilné s KNX zbernicovým systémom a môže byť skombinovaný s inými KNX komponentmi.
- Infračervené diaľkové ovládanie (voliteľné) vám umožní upraviť lokálne nastavenia úrovne lux, oneskorenia vypnutia, orientačného osvetlenia, citlivosti, vybrať medzi automatickou alebo manuálnou kalibráciou, programovaním scén, oneskorením vypnutia, orientačným osvetlením, citlivosťou a pod.
- Ak používate tlačidlo, máte možnosť manuálne vypnúť alebo zapnúť (všetky svetlá alebo len jednu zónu), stmievať osvetlenie, aktivovať scény a pod.



Oblasť snímania



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 16 m	Ø 10 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 20 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	Ø 24 m	Ø 14 m	Ø 6 m



KNX®



master/
secondary



360°



Ø 24 m z
výšky 3 m



2 – 3.4 m



krabica na
zapustenú
montáž

niko

Technické údaje

Katalógové číslo	350-41730
Kompatibilné podružné detektory	350-41730
Konfigurácia	hlavný/podružný
Vstupné napätie	30 V DC cez KNX®-bus
Výstup detektora	KNX®
Maximálna spotreba energie	10 mA
Intenzita svetla	10 lux – 2000 lux
Počet kanálov	4 kanálov
Oneskorenie vypnutia	1 s – 255 h
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (PIR)	Ø 24 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-5 – +50 °C
Montáž	krabica na zapustenú montáž
Montážna výška	2 – 3.4 m
Priemer vrtáka	88.5 mm
Rozmery (VxŠxH)	100 x 100 x 46.4 mm
Stupeň ochrany	IP54
Odolnosť voči nárazu	IK04
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

350-41930	IR diaľkové ovládanie pre 360° KNX® detektor
390-20057	Zapustená montážna krabica s pružinovými svorkami
390-20001	

Rozmery

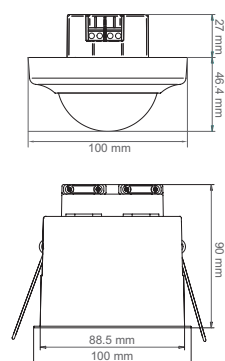


Schéma zapojenia

