

Bewegingsmelder, DALI, secundair, 32 m, IP54, voor hoge plafonds, voor opbouw, wit

350-41763

4 jaar
garantie

Deze bewegingsmelder (DALI-daglichtsturing, secundair) is geschikt voor opbouw op plafonds van 4 – 8 m en kan uitsluitend gebruikt worden in combinatie met een master om het detectiebereik ervan te verhogen. Het toestel volgt de instellingen van de master. De gevoeligheid van de secundaire detector kan wel afzonderlijk worden ingesteld. Er kunnen maximaal tien secundaire detectoren worden aangesloten per master.


Afwerkingskleur: wit

Bijpassende master detectoren: 350-41750, 350-41751, 350-41760, 350-41761, 350-41780, 350-41781



- Alles-in-één oplossing
- Groot detectiebereik van 32 m
- Programmeerbaar met IR-afstandsbediening 350-41934
- Snelle en flexibele installatie dankzij adresseerbare DALI-bus
- Vervanging van één defecte DALI-armatuur zonder herprogrammering

Detectiebereik



| H | A Across | B Towards |
|-----|-------------|--------------|
| | | |
| 4 m | Ø 16 m | Ø 9.6 m |
| 5 m | Ø 20 m | Ø 12 m |
| 6 m | Ø 24 m | Ø 14.4 m |
| 7 m | Ø 28 m | Ø 16.8 m |
| 8 m | Ø 32 m | Ø 19.2 m |



DALI



secundair



360°



ø 32 m
vanop een
hoogte van
8 m



4 – 8 m



opbouw

niko


Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|--|
| Artikelnummer | 350-41763 |
| Bijpassende master detectoren | 350-41750, 350-41751, 350-41760, 350-41761, 350-41780, 350-41781 |
| Configuratie | secundair |
| Voedingsspanning | via DALI-bus |
| Detectiehoek | 360° |
| Detectiebereik (PIR) | ø 32 m vanop een hoogte van 8 m |
| Omgevingstemperatuur | -5 – +50 °C |
| Montage | opbouw |
| Montagehoogte | 4 – 8 m |
| Afmetingen (HxBxD) | 117.3 x 117.3 x 64.1 mm |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Slagvastheid | IK04 |
| Markering | CE |

Toebehoren

| | |
|-----------|--|
| 350-41936 | Universele afstandsbediening voor smartphone |
| 350-41934 | IR-afstandsbediening voor installateurs |

Afmetingen

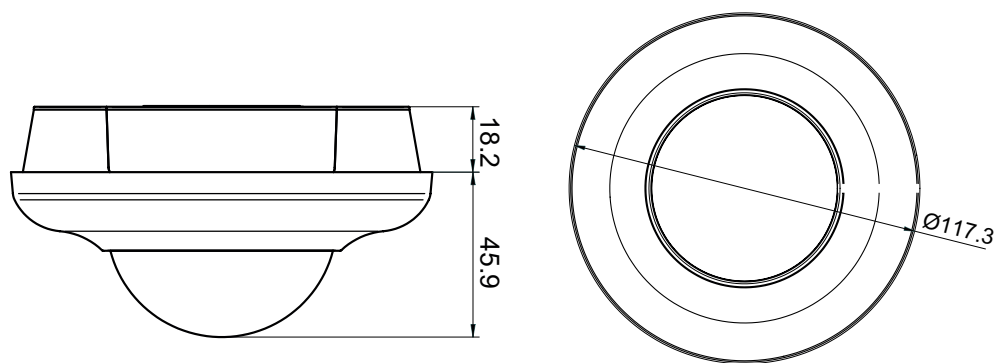

Aansluitschema

