

Wieland gesis® fördelningsbox, standbyminimering, P48 DALI-2

353-70813

E-Nr.: 1273119

4 års
garanti

Det här elskåpet stöder standbyminimering och ser till att standby-effektförbrukningen av de anslutna armaturerna är inställd på 0 watt när ingen närvaro detekteras i rummet. Det kan användas i kombination med P48 DALI-2-mastersensorer med två Wieland gesis®-kablar och kontakter. Utöka din installation med elskåpet 353-70804 för att dela upp strömtillförseln till DALI-armaturena på två effektbrytare och få en säkrare tillförsel. Externa kontakter för 230 V-strömförsörjning och 230 V-tryckknappar ingår. Varje kontakt är unik, vilket hjälper till att undvika installationsfel, gör anslutningarna mer korrekta och sparar tid. Färg: svart




Tekniska data

Wieland gesis® fördelningsbox, standbyminimering, P48 DALI-2

- Omgivningstemperatur: -40 – +85 °C
- Kapslingsklass: IP20
- Vikt: 356 g
- Mått (HxBxD): 30 x 170 x 121 mm
- Märkning: CE



Dimensioner

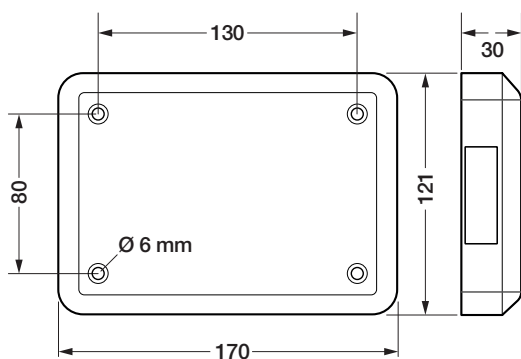

Niko

Kopplingsschema

