

Bevægelsessensor til korridorer, KNX®, 40 m, 360°, til indbygningsdåse, hvid

350-530311

E-Nr.:3467603458


4 års
garanti

KNX®-korridor-bevægelsessensoren med to kanaler. Den kan installeres i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 mm diagonal skrueafstand) i loftet. Fjederklemmer og et IP54 underlag kan bestilles separat. I overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed EN 60669-2-1.
Farve: hvid

- KNX-bevægelsessensor til korridorer
- Rækkevidde på tværs op til 40 m
- Rækkevidde direkte op til 16 m
- Master- eller sekundær-konfiguration
- 2 kanaler for tænd/sluk eller dæmpning
- 2 inputs for lavvoltage standard NO-tryk for tænd/sluk eller dæmpning
- Detekteringsområdet kan tilpasses ved hjælp af en justerbar blænde.
- IP54 underlag og fjederklemmer tilgængelige som tilbehør
- Idriftsættelse via ETS-software eller IR-fjernbetjening (fås som tilbehør)



Rækkevidde

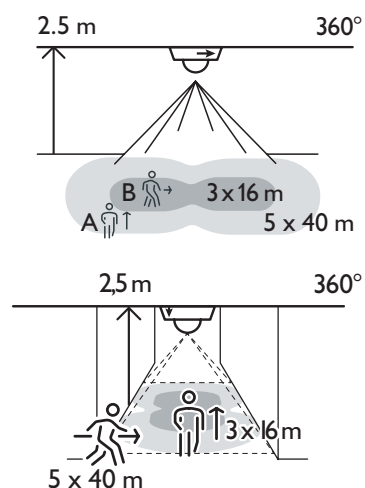

| H ↓ ↑ ↓ | A Across | B Towards |
|------------------|-------------|--------------|
| | 5 x 40 m | 3 x 16 m |



KNX®



master/
sekundær



360°



40 m ved
monterings-
højde
på 2,5 m



2 – 2,5 m



europadåse

niko

350-530311 - 30-08-2024


Tekniske data

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typenummer | 350-530311 |
| Forsyningsspænding | 30 V DC via KNX®-bus |
| Sensorudgang | KNX® |
| Maksimal strømforbrug | 10 mA |
| Luxområde | 10 lux – 2000 lux, ∞ |
| Antal kanaler | 2 kanaler |
| Efterløbstid | 30 s – 1 h |
| Detekteringsområde | 360° |
| Rækkevidde (PIR) | 40 m ved monteringshøjde på 2,5 m |
| Omgivelsestemperatur | -20 – +45 °C |
| Monteringsmetode | europadåse |
| Monteringshøjde | 2 – 2.5 m |
| Farve | hvid (omtrent RAL 9010) |
| Dimensioner synlig (HxBxD) | 105 x 105 x 38 mm |
| Dimensioner (HxBxD) | 105 x 105 x 60 mm |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Godkendelse | CE |

Tilbehør

| | |
|-------------|---|
| 350-939998 | IR-fjernbetjening til 350-530311 |
| 350-992901 | IP54 underlag til 350-100111, 350-500111 og 350-530311, hvid |
| 350-991999 | Indbygningsdåse med monteringsfjedre til 350-100111, 350-500111 og 350-530311 |
| 943-9980300 | Beskyttelsesgitter |

Dimensioner

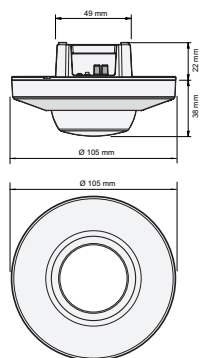

Tilslutningsskema

