

# Spritzwassergeschützte, einfache Unterputzdose für eine Funktion, schwarz

761-73000

4 Jahre  
Garantie

Diese Dose ist für die Unterputzmontage einer spritzwassergeschützten Funktion geeignet. Farbausführung: schwarz

## Technische Daten


Spritzwassergeschützte, einfache Unterputzdose für eine Funktion, schwarz.

- Anzahl der Mechanismen: 1
- Aufputzdosenmaterial: Die Aufputzdose ist aus stoßfestem, staubdichtem, halogenfreiem und selbstlöschendem Polypropylen (UL94-V2/1,6 mm) gefertigt.
- Schutzart: Siehe Schutzgrad der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Farbe: Der Rohstoff ist durchgängig schwarz gefärbt (RAL 9005)
- Abmessungen (HxBxT): 80 x 80 x 65 mm
- Prüfzeichen: ÖVE
- Kennzeichnung: CE



CE

## Abmessungen

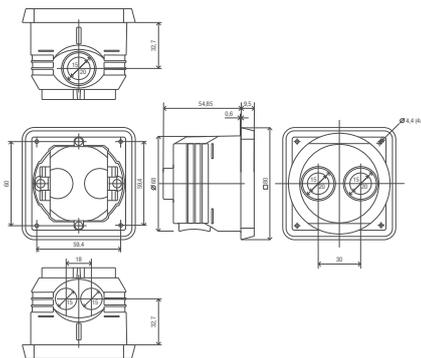

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

761-73000 - 15-10-2024