

# Detektor pohybu, HF, 230 V, 10 m

351-27360

4 roky  
záruka

1-kanálový HF detektor pohybu na zapustenú montáž je vhodný na zapínanie a vypínanie interiérového osvetlenia. Vždy môžete zapnúť osvetlenie pomocou N.O. tlačidla (230 Vac) (objednať samostatne). Detektor je vybavený zabudovaným svetelným snímačom. Farba povrchovej úpravy: biela.


- Samotné nastavenie pre hodnotu lux, oneskorenie vypnutia a citlivosť
- 360° detekcia pri montáži na strop, 180° detekcia pri montáži na stenu

Detektor pohybu na použitie vo svetidlách a pod.

- Použitie vysokofrekvenčnej (VF) technológie na optimálnu detekciu.
- Dá sa jednoducho integrovať do rôznych zariadení alebo stien vďaka detekcii s využitím VF.



## Oblasť snímania

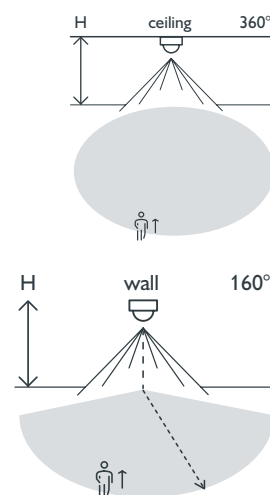

H ↓ D	Towards	
	Ceiling ↓ ↑	Wall ↑ ↓
2 m	∅ 10 m	5 m
3 m	∅ 10 m	5 m
4 m	∅ 10 m	5 m
5 m	∅ 10 m	5 m



230 V



stand-alone



360°

2 – 5 m

**niko**


## Technické údaje

Katalógové číslo	351-27360
Konfigurácia	samostatný
Vstupné napätie	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Výstup detektora	230 V (ON/OFF)
Maximálna spotreba energie	5.22 mA
Max. menovitá hodnota MCB	10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
Reléový kontakt	N.O. (max. 4,35 A)
Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ( $\cos\varphi = 1$ )	1000 W
Maximálna záťaž žiaroviek ( $\cos\varphi \geq 0,5$ )	150 VA
Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi)	100 W
Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V	100 W
Maximálna záťaž LED transformátora	100 VA
Maximálna záťaž elektronického transformátora	150 VA
Intenzita svetla	5 lux – 2000 lux
Počet kanálov	1 kanál
Oneskorenie vypnutia	10 s – 5 min
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (HF)	$\varnothing$ 10 m pri montáži na strop, 5 m pri montáži na stenu
Prevádzková teplota	-20 – +70 °C
Montážna výška	2 – 5 m
Rozmery (VxŠxH)	90 x 52 x 35 mm
Stupeň ochrany	IP20
Odolnosť voči nárazu	IK02
Upravenie nastavení	Potenciometre
Certifikácia	CE

## Príslušenstvo

351-27361 Kovová tieniaca zábrana

## Rozmery

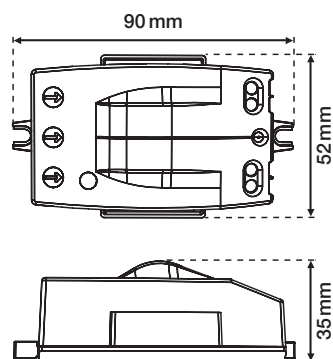

## Schéma zapojenia

