

Swiss Garde 360 Präsenz KNX®/KLR 30 m, rund

25036

4 Jahre
Garantie

Master/Sekundär-Präsenzmelder mit erhöhter Reichweite für den universellen Einsatz dank vielseitigem Zubehör. Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbautomatikmodus.


Farbausführung: weiß

Kompatible Sekundär-Melder: 25036

- Ideal für KNX Anwendungen in Industriegebäude, Grossraumbüros, Schulzimmer, Sitzungszimmer etc.
- 2 Lichtkanäle für Konstant Licht Regelung von 2 Lichtzonen oder 1 Lichtkanal für Licht schalten, 1 HLK Kanal
- Master- / Sekundär-Modus
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat und diverse Dimm Funktionen
- Bis zu 8 Lichtszenen programmierbar
- Dynamische Werteveränderung für Nachlaufzeit und Helligkeit bzw. Schaltschwelle (ab Firmware V2.7)
- Standby Licht nach Bewegung oder aktiv bei unzureichendem Tageslicht und Automatische Ausschaltschwelle (ab Firmware V2.7)
- Weitere Farben auf Anfrage



Erfassungsbereich

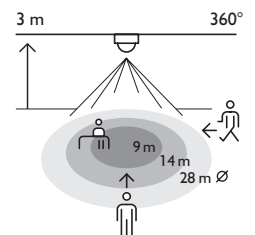

D			
2 m	5 m	10 m	20 m
3 m	7 m	13 m	26 m
4 m	9 m	14 m	28 m
5 m	10 m	15 m	30 m
6 m	10 m	15 m	30 m
7 m	10 m	15 m	30 m
8 m	10 m	15 m	30 m



KNX®



Master/
Sekundär



360°



ø 26 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 8 m



Einbau

niko

25036 - 12-03-2025


Technische Daten

Artikelnummer	25036
Kompatible Sekundär-Melder	25036
Konfiguration	Master/Sekundär
Eingangsspannung	30 Vdc KNX® bus
Detektorausgang	KNX®
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	10 mA
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
Ausschaltverzögerung	1 s – 4 h
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 26 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 8 m
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 57 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	ETS-Software
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25264	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, weiß
25265	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, schwarz
25267	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, weiß
25268	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m, rund, schwarz
25420	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiß
25422	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, schwarz
25335	Abdeckplatte RA, 30 m, rund, weiß
25338	Abdeckplatte RA, 30 m, rund, schwarz
25411	Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder
3331	Schutzgitter, weiß

Abmessungen

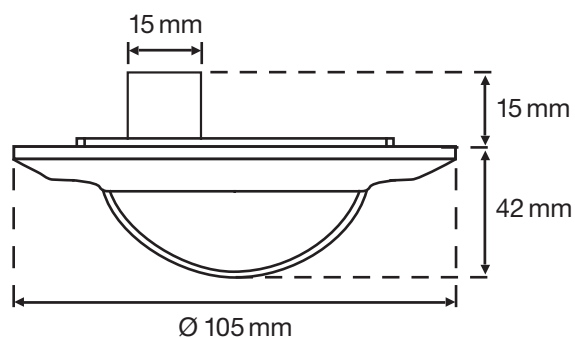

Anschlussplan

