

# Swiss Garde 360 Plus, 16 m, quadratisch, schwarz

25190


4 Jahre  
Garantie

Bewegungsmelder mit starker Erfassung, universell einsetzbar dank vielseitigem Zubehör, externer Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche.  
Farbausführung: schwarz

- Ideal für alle Standard Anwendungen (Gehbereich) wie, Treppenhäuser, Kellerräume, Tiefgaragen etc.
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis für Standard Anwendungen



## Erfassungsbereich



| H     | A<br>Across | B<br>Towards |
|-------|-------------|--------------|
|       |             |              |
| 2 m   | ø 10 m      | ø 5 m        |
| 2.5 m | ø 12 m      | ø 6 m        |
| 3 m   | ø 14 m      | ø 7 m        |
| 3.5 m | ø 16 m      | ø 8 m        |
| 4 m   | ø 16 m      | ø 8 m        |
| 5 m   | ø 16 m      | ø 8 m        |
| 6 m   | ø 16 m      | ø 8 m        |



230 V



stand-alone



360°



ø 14 m bei einer Höhe von 3 m



2 – 6 m



Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer   | 25190   |
| Eingangsspannung  | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                 |
| Detektorausgang   | 230 V (ON/OFF)  |
| Maximaler MCB-Wert  | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt   | Schließer (max. 10 A)                                     |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ ) | 2300 W  |
| Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )                         | 1150 VA   |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)                        | 350 W   |
| Maximale Last LED-Lampen                                      | 350 W   |
| Lichtstärkebereich  | 5 lux – 2000 lux  |
| Anzahl der Kanäle   | 1 Kanal   |
| Ausschaltverzögerung  | pulse, 10 s – 20 min                                      |
| Erfassungswinkel  | 360°  |
| Erfassungsbereich (PIR)                                       | ø 14 m bei einer Höhe von 3 m                             |
| Umgebungstemperatur   | -20 – +40 °C  |
| Montage   | Unterputzdose   |
| Montagehöhe   | 2 – 6 m   |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)                           | 88 x 88 x 35 mm   |
| Abmessungen (HxBxT)   | 88 x 88 x 71 mm   |
| Schutzart   | IP20  |
| Kennzeichnung   | CE  |

## Zubehör

|           |   |
|-----------|---|
| 350-41936 | Universal-Fernbedienung für Smartphone                      |
| 25323     | Universal RC mit Luxmeter                                   |
| 25320     | P-IR-Handsender   |
| 25310     | Mini-IR Handsender  |
| 25336     | Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiß                       |
| 25337     | Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz                    |
| 25324     | Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, grau                       |
| 25400     | Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, quadratisch, weiß   |
| 25411     | Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder |
| 3331      | Schutzgitter, weiß  |
| 25410     | Federklemmen-Adapter Swiss Garde                            |

## Abmessungen

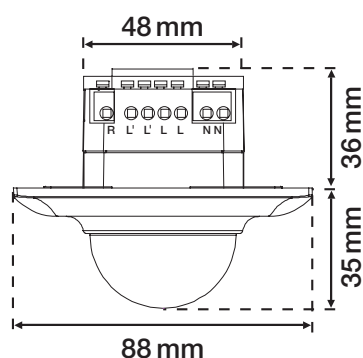

## Anschlussplan

