

Video-Außensprechstelle für Niko Home Control, mit 2 beleuchtete Sensortasten

550-22002

4 Jahre
Garantie

Diese ultraflache Video-Außensprechstelle für die Unterputzbauweise schließt mit einer schwarzen, 3 mm dicken Frontplatte aus eloxiertem Aluminium ab. Das Gerät besitzt eine HD-Farbkamera (130°) und ein gravierbares Namensschild aus Plexiglas. Die Sensortaste ist wartungsfrei und äußerst beständig. Die Lieferung der Video-Außensprechstelle erfolgt inklusive Unterputzdose. Diese Außensprechstelle ist mit 2 beleuchtete Sensortasten ausgestattet. Das einzigartige Beleuchtungskonzept (Patent angemeldet) sorgt für eine raffinierte und homogene Ausleuchtung des gravierten Namensschilds, was eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln gewährleistet. In Kombination mit einem Touchscreen 3 (oder Smartphone oder Tablet-PC) als Video-Innensprechstelle kann mit der Video-Außensprechstelle eine Zugangskontrolle in einer Niko Home Control-Installationsanlage integriert werden.

Wenn Sie eingehende Anrufe über die Niko Home-App auf einem Tablet empfangen möchten, wenden Sie sich an Ihren Tablet-Anbieter, um sicherzustellen, dass Ihr Tablet die folgenden Mindestanforderungen erfüllt:

- Es hat Lautsprecher und ein Mikrofon
- Es unterstützt Telefonie
- Wenn es sich um ein Android-Gerät handelt, muss das Betriebssystem Version 9 oder höher sein.

Achtung: Wir empfehlen, neben Smartphones und/oder Tablet-PCs mindestens einen Touchscreen 3 in jeder Installationsanlage zu integrieren, da ein verkabeltes Gerät nun einmal zuverlässiger ist als ein mobiles Gerät.

Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.



Technische Daten

Video-Außensprechstelle für Niko Home Control, mit 2 beleuchtete Sensortasten.

- Funktion: • jeder nicht programmierte Drucktaster kann das Licht bedienen, Lichtsymbol im Lieferumfang enthalten
- Bestätigungssignal bei einer Betätigung des Klingeltasters
- Material der Drucktaster: Metall mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten
- energiesparende Namensschildbeleuchtung mit langer Nutzungsdauer
- 5 mm dickes, unzerbrechliches und vandalismussicheres Namensschild aus Plexiglas
- interner Speicher zum Austausch von Daten zwischen gleichartigen Außensprechstellen (EEPROM)
- Montage: Einbau
- Abmessungen der Frontplatte: 256 x 110 x 3 mm (HxBxT)
- Abmessungen der Unterputzdose: 239 x 89 x 47 mm (HxBxT)
 - 5 MP HD-Farbkamera
 - Lichtempfindlichkeit: 1 Lux
 - Bildwinkel: 130°
- Leitungstechnik: IP-Verkabelung
- Dicke der Frontplatte: 3 mm Aluminium
- Farbausführung: schwarz


niko

550-22002 - 08-08-2024

- Schutzart: IP53
- Kennzeichnung: CE



Abmessungen

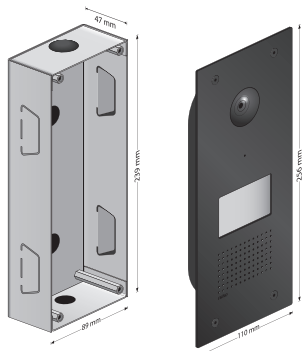

Anschlussplan

