

# Detektor prítomnosti, 230 V, hlavný, 14 m, okrúhly, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba biela

351-25457

4 roky záruka

Detektor prítomnosti alebo neprítomnosti s jedným kanálom na zapustenú montáž do stropov je vhodný na zapínanie a vypínanie interiérového osvetlenia. Detektor je vybavený integrovaným snímačom osvetlenia. Automatické ZAP/VYP (detektor prítomnosti) alebo manuálne zapínanie/automatické vypínanie (detektor neprítomnosti) prostredníctvom N.O. tlačidla (230 Vac) (objednať samostatne).

Farba povrchovej úpravy: biela.

Kompatibilné podružné detektory: 351-25459, 351-25469




- Vynikajúci pomer ceny a kvality
- Dostupné v okrúhlej alebo štvorcovej verzii
- Samotné nastavenie pre hodnotu lux, oneskorenie vypnutia a citlivosť
- Samostatný a možnosť použiť v spojení podružný-hlavný detektor
- Nízka spotreba (0,25 W)
- Krabice na povrchovú montáž sú dostupné samostatne

Detektor prítomnosti pre schodisko, pivnicu, malé zasadacie miestnosti a pod.

- Môžete naprogramovať manuálne alebo pomocou voliteľného diaľkového ovládania
- Vďaka trom PIR senzorom si môžete byť vždy istí, že detekcia bude priam dokonalá.
- Môžete ho nastaviť ako detektor prítomnosti alebo neprítomnosti.
  - o Neprítomnosť: musíte zapnúť osvetlenie pomocou tlačidla. Automaticky sa vypne, ak detektor zaznamená dostatočnú úroveň denného svetla, alebo ak už nezaznamenáva žiadny pohyb.

## Oblasť snímania



| H     | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m   | Ø 10 m      | Ø 5 m        | Ø 4 m         |
| 2.5 m | Ø 12 m      | Ø 6 m        | Ø 5 m         |
| 3 m   | Ø 14 m      | Ø 7 m        | Ø 6 m         |
| 3.5 m | Ø 16 m      | Ø 8 m        | Ø 7 m         |
| 4 m   | Ø 16 m      | Ø 8 m        | Ø (8) m       |
| 5 m   | Ø 16 m      | Ø 8 m        | Ø (8) m       |
| 6 m   | Ø 16 m      | Ø 8 m        | Ø (8) m       |



230 V



master



360°



Ø 14 m z  
výšky 3 m



2 – 6 m



krabica na  
zapustenú  
montáž

# Niko

## Technické údaje

|  |   |
|--|---|
| Katalógové číslo   | 351-25457   |
| Kompatibilné podružné detektory  | 351-25459, 351-25469  |
| Vstupné napätie  | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                   |
| Výstup detektora   | 230 V (ON/OFF)  |
| Max. menovitá hodnota MCB  | 10 A (obmedzená v súlade s národnými inšalačnými predpismi) |
| Reléový kontakt  | N.O. (max. 8,7 A)   |
| Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ( $\cos\varphi = 1$ ) | 2000 W  |
| Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi)                               | 300 W   |
| Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V                                      | 300 W   |
| Intenzita svetla   | 5 lux – 2000 lux  |
| Počet kanálov  | 1 kanál   |
| Oneskorenie vypnutia   | pulse, 10 s – 20 min  |
| Detekčný uhol  | 360°  |
| Oblasť snímania (PIR)  | ø 14 m z výšky 3 m  |
| Prevádzková teplota  | -20 – +40 °C  |
| Montáž   | krabica na zapustenú montáž                                 |
| Montážna výška   | 2 – 6 m   |
| Priemer vrtáka   | 48 mm   |
| Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)   | 105 x 105 x 35 mm   |
| Rozmery (VxŠxH)  | 105 x 105 x 71 mm   |
| Stupeň ochrany   | IP20  |
| Certifikácia   | CE  |

## Príslušenstvo

|           |   |
|-----------|---|
| 350-41936 | IR dongle pre smartfóny                                   |
| 351-25320 | IR diaľkové ovládanie                                     |
| 351-25310 | IR diaľkové ovládanie pre používateľov                    |
| 351-25330 |   |
| 351-25420 | Kruhová montážna krabica na povrchovú montáž, farba biela |

## Rozmery

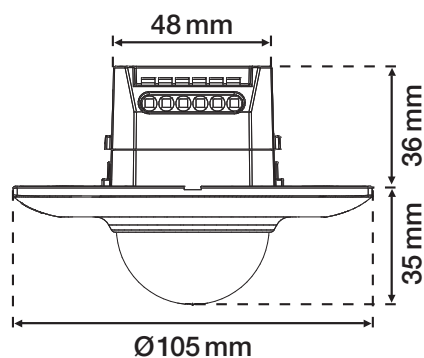


Schéma zapojenia

