

Détecteur de mouvement, 230 V, 10 m, 180°, IP55, détecteur mural, pour boîte d'encastrement, couleur gris

25232


4 ans de garantie

Détecteur de mouvement avec protection accrue contre les éclaboussures pour un montage mural de 1 à 3 m, possible grâce à sa portée de détection horizontale et verticale. Idéal pour les pièces humides ou pour une utilisation à l'extérieur. Interrupteur externe (ON).
Couleur de finition: gris.


- Idéal dans les espaces ouverts au-dessus des portes ou à hauteur d'interrupteur
- Pour une utilisation à l'extérieur ou dans des pièces humides, détection horizontale 180° + détection verticale 90°
- Compatible avec les éléments communs pour le montage en saillie/encastré




Portée de détection




| H | A Across |
|-------|-------------|
| 1 m | 8 m |
| 1.5 m | 8 m |
| 2 m | 8 m |
| 2.5 m | 9 m |
| 3 m | 10 m |




230 V




stand-alone




180°



10 m posé
à 3 m de
hauteur



1 – 3 m



boîte
d'encastrement

niko

Données techniques

| | |
|--|---|
| Numéro d'article | 25232 |
| Configuration | stand-alone |
| Tension d'alimentation | 230 Vac ± 10 %, 50 Hz |
| Sortie du détecteur | 230 V (ON/OFF) |
| Consommation électrique maximale | 1 W |
| Consommation électrique maximale | 4.35 mA |
| Calibre maximum du disjoncteur miniature | 10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation) |
| Contact relais | N.O. (max. 10 A) |
| Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes (cosφ = 1) | 2300 W |
| Charge maximale des lampes fluorescentes (cosφ ≥ 0,5) | 1150 VA |
| Charge maximum lampes éco (CFLi) | 350 W |
| Charge maximum lampes à LED 230 V | 350 W |
| Charge maximum driver LED | 350 VA |
| Charge maximum transformateur électronique | 1150 VA |
| Plage d'intensité lumineuse | 5 lux – 2000 lux |
| Nombre de canaux | 1 canal |
| Angle de détection | 180° |
| Portée de détection (PIR) | 10 m posé à 3 m de hauteur |
| Température d'ambiance | -20 – +50 °C |
| Montage | boîte d'encastrement |
| Hauteur de montage | 1 – 3 m |
| Dimensions visibles (HxLxP) | 88 x 88 x 43 mm |
| Dimensions (HxLxP) | 88 x 88 x 76 mm |
| Degré de protection | IP55 |
| Résistance aux chocs | IK02 |
| Modification des réglages | Potentiomètres ou télécommande IR |
| Marquage | CE |

Accessoires

| | |
|-------|---|
| 25323 | Télécommande universelle avec mètre lux |
| 25320 | Télécommande PIR |
| 25310 | Mini télécommande IR |

Dimensions

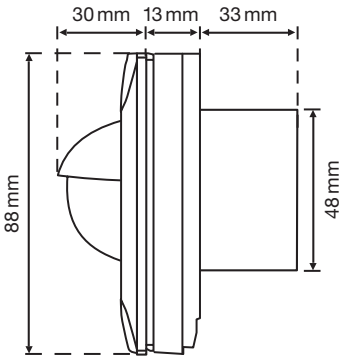


Schéma de câblage

