

Czujnik ruchu M34HC, KNX®, do wysokiego sufitu, 15-20 m, 360°, do montażu w puszcze podtynkowej, kolor biały

350-34004

4 lata
gwarancji

Ten 5-kanalowy czujnik ruchu do wysokiego sufitu jest odpowiednim rozwiązaniem do systemów KNX®. Można go zamontować w puszcze podtynkowej. Zaciski sprężynowe do montażu podtynkowego i puszkę do montażu natynkowego można zamówić oddzielnie. Zgodne z dyrektywą europejską dotyczącą normy kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa EN 60669-2-1.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 350-34004



- Wysokość montażu do 10 m
- Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację
- Łatwa konfiguracja (dobrze zorganizowany plik ETS)
- 5 kanałów
- Różne zastosowania: obecność, luksus, stały włącznik oświetlenia, HVAC, alarm
- IP20
- Do montażu w puszcze podtynkowej, montaż podtynkowy lub natynkowy z pomocą wyposażenia dodatkowego

Zasięg wykrywania



H	A Walking	B Across	C Towards
4 m	ø 15 m	ø 16 m	ø 8 m
7 m	ø 20 m	ø 18 m	ø 10 m
10 m	ø 20 m	ø 20 m	ø 12 m

Measured according to EN/IEC63180



KNX®

nadrzędny/
podrzędny

360°

ø 20 m z
wysokości
10 m

4 – 10 m

puszka
podtynkowa

niko

350-34004 - 22-02-2025


Dane techniczne

Numer artykułu	350-34004
Kompatybilne czujniki podrzędne	350-34004
Konfiguracja	nadrzędny/podrzędny
Napięcie wejściowe	30 Vdc przez magistralę KNX®
Wyjście czujnika	KNX®
Maksymalne zużycie energii	0.3 W
Maksymalne zużycie energii	10 mA
Zakres natężenia światła	10 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	5 Kanały: kanały 1-3 do regulowanego elementu sterującego, kanał 4 do HVAC i kanał 5 do pomiaru światła
Stała kontrola światła	nie
Opóźnienie wyłączenia	1 s – 18 h 12 min 15 s
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 20 m z wysokości 10 m
Temperatura otoczenia	-20 – +50 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	4 – 10 m
Średnica wiertła	56 mm
Minimalna głębokość montażu podtynkowego	18 mm
Kolor	biały (w przybliżeniu RAL 9010)
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	102 x 102 x 33 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	102 x 102 x 51 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	oprogramowanie ETS
Oznaczenia	CE

Akcesoria

390-34104	Puszka do montażu natynkowego do M34HC, kolor biały
390-34114	Puszka do montażu natynkowego do M34HC, kolor czarny
390-34203	Pudełko z zaciskami sprężynowymi do M34LR/M34HC, kolor czarny

Wymiary

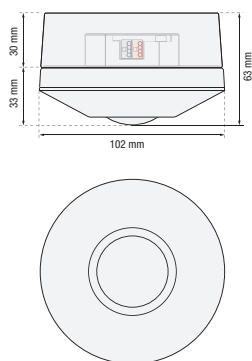

Schemat elektryczny

