

# Swiss Garde 360 podrzędny Duo do montażu natynkowego, 24 m, okrągły, kolor biały

41703

4 lata gwarancji

podrzędny czujnik obecności do rozszerzenia zasięgu Swiss Garde 360 Presence nadrzędny Duo.

Do montażu podtynkowego i natynkowego/sufitowego.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki nadrzędne: 41720, 41721



- Idealne rozwiązanie do zastosowań z dwiema listwami świetlnymi w biurach na planie otwartym, salach lekcyjnych, salach konferencyjnych itp.
- Praca w konfiguracji urządzenie główne-urządzenie podrzędne z maksymalnie 10 urządzeniami podrzędnymi
- Zwiększa zasięg wykrywania czujnika głównego
- Minimalne zużycie energii 0,2W
- Zwiększona ochrona przed zachlapaniem IP54

## Zasięg wykrywania



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 16 m	Ø 10 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 20 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	Ø 24 m	Ø 14.4 m	Ø 6 m
3.5 m	Ø 28 m	Ø 16 m	Ø 7 m



230 V



podrzędny



360°



Ø 24 m z  
wysokości  
3 m



2 – 3.4 m



montaż  
natynkowy


**niko**

41703 - 10-03-2025

## Dane techniczne

Numer artykułu	41703
Kompatybilne czujniki nadrzędne	41720, 41721
Konfiguracja	podrzędny
Napięcie wejściowe	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 24 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-5 – +50 °C
Metoda montażu	montaż natynkowy
Wysokość montażu	2 – 3.4 m
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Stopień ochrony	IP54
Odporność na uderzenia	IK04
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

## Wymiary

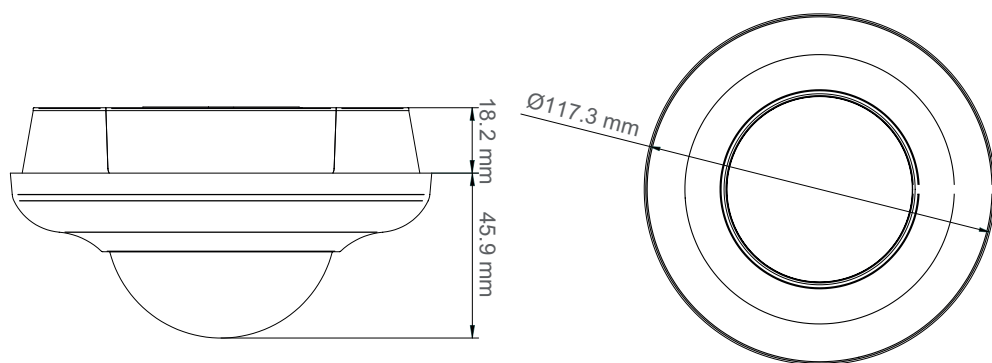

Schemat elektryczny

