

# Detektor prítomnosti, DALI, podružný, 24 m, IP54, na zapustenú montáž, farba biela

350-41752

4 roky  
záruka

Tento detektor prítomnosti (DALI regulácia osvetlenia podľa denného svetla, podružný detektor) je vhodný na zapustenú montáž do stropov s výškou 2,4 až 3 m a môže sa používať len spolu s hlavným zariadením na zvýšenie detekčnej vzdialenosti. Prístroj má rovnaké nastavenie ako master. Citlivosť podružného detektora je však možné nastaviť samostatne. K jednému master detektoru je možné pripojiť najviac 10 podružných detektorov.

Farba povrchovej úpravy: biela.


Kompatibilné hlavné detektory: 350-41750, 350-41751, 350-41760, 350-41761, 350-41780, 350-41781

- Riešenie „všetko v jednom“
- Veľká oblasť snímania (24 m)
- Rýchla a flexibilná inštalácia vďaka adresovateľnej zbernici DALI bus
- Náhrada za poškodený DALI rám bez potreby preprogramovať

Na použitie v kanceláriách, školách alebo verejných budovách, pre miestnosti každej veľkosti.



## Oblasť snímania




| H     | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m   | Ø 16 m      | Ø 10 m       | Ø 4 m         |
| 2.5 m | Ø 20 m      | Ø 12 m       | Ø 5 m         |
| 3 m   | Ø 24 m      | Ø 14 m       | Ø 6 m         |

**niko**

## Technické údaje

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Katalógové číslo                 | 350-41752                                                        |
| Kompatibilné hlavné detektory    | 350-41750, 350-41751, 350-41760, 350-41761, 350-41780, 350-41781 |
| Konfigurácia                     | podružný                                                         |
| Vstupné napätie                  | DALI bus                                                         |
| Výstup detektora                 | DALI                                                             |
| Detekčný uhol                    | 360°                                                             |
| Oblasť snímania (PIR)            | ø 24 m z výšky 3 m                                               |
| Prevádzková teplota              | -5 – +50 °C                                                      |
| Montáž                           | zápustná montáž                                                  |
| Montážna výška                   | 2 – 3.4 m                                                        |
| Priemer vrtáka                   | 88.5 mm                                                          |
| Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH) | 100 x 100 x 46.4 mm                                              |
| Rozmery (VxŠxH)                  | 100 x 100 x 136.4 mm                                             |
| Stupeň ochrany                   | IP54                                                             |
| Odolnosť voči nárazu             | IK04                                                             |
| Certifikácia                     | CE                                                               |

## Rozmery

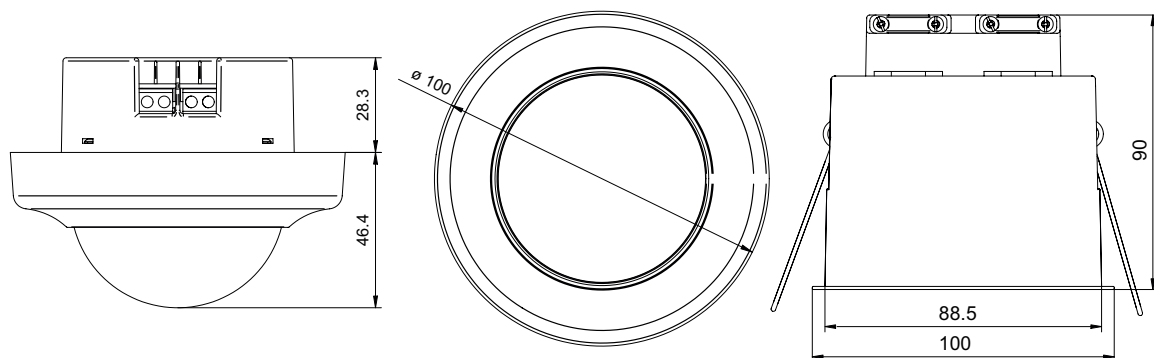

## Schéma zapojenia

