

Aanwezigheidsmelder, KNX®, 4 kanalen, 16 m, voor inbouw

351-25039

4 jaar
garantie

De aanwezigheidsmelder met vier kanalen en daglichtregeling voor inbouw is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor en is enkel compatibel met KNX®.

Afwerkingskleur: wit




- Master / secundair mogelijk
- Kan tot 8 meter hoogte geplaatst worden
- Zeer goede en gevoelige detectie

Aanwezigheidsmelder voor gebruik in vergaderzalen, kantoren...

- Alles kan geprogrammeerd worden met de ETS-software
- Zeer eenvoudige programmatie
- Kan geprogrammeerd worden als aan- of afwezigheidsmelder
- 2 kanalen voor daglichtregeling
 - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van verlichting
 - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van HVAC

Detectiebereik




D			
2 m	5 m	6 m	12 m
3 m	7 m	8 m	16 m
4 m	9 m	9 m	18 m
5 m	10 m	10 m	20 m
6 m	10 m	11 m	22 m
7 m	10 m	11 m	22 m
8 m	10 m	11 m	22 m

niko

Technische gegevens

Artikelnummer	351-25039
Configuratie	master/secundair
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX®-bus
Detector output	KNX®
Maximaal verbruik	0.3 W
Maximaal stroomverbruik	10 mA
Bereik lichtintensiteit	10 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	4 kanalen
Uitschakelvertraging	1 s – 4 h
Detectiehoek	360°
Detectiebereik (PIR)	ø 16 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 – 8 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	120 x 120 x 37 mm
Afmetingen (HxBxD)	120 x 120 x 49 mm
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	ETS-software
Markering	CE

Afmetingen

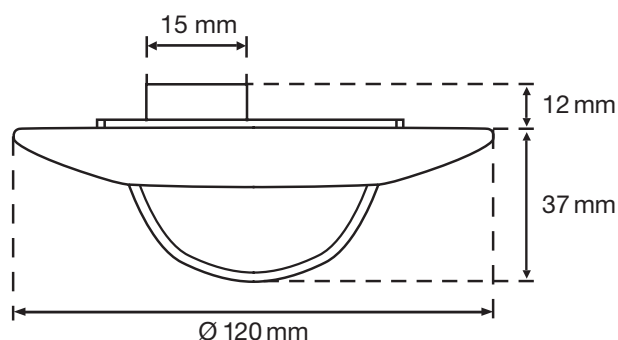

Aansluitschema

