

Detektor pohybu M41HC, 230 V, podružný, 18-53 m, IP54, na vysoké stropy, na povrchovú montáž, farba biela

353-802011

4 roky záruka

Tento detektor na vysoké stropy predstavuje podružný detektor, ktorý zväčšuje dosah oblasti snímania 230 V hlavného detektora. Detektor je určený na povrchovú montáž a je vybavený stupňom ochrany IP54. Nastavenia detektora možno upraviť pomocou aplikácie Niko Detector Tool a obojsmernej Bluetooth® komunikácie medzi smartfónom a detektorom.

Farba povrchovej úpravy: biela.


Kompatibilné hlavné detektory: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.

- Detektor na vysoké stropy na povrchovú montáž
- Rýchla kabeláž s využitím bezskrutkových a ľahko dostupných zásuvných svoriek
- Uvedenie do prevádzky prostredníctvom jednoduchšej aplikácie (iOS/Android)
- Obojsmerná Bluetooth® komunikácia zaručí rýchlu zmenu nastavení a odoslanie spätnej väzby v aplikácii
- Vybavené tromi PIR segmentmi, každý pokrýva 120° oblasť
- Predkonfigurované funkcie:
 - nastaviteľná citlivosť PIR (4 úrovně) v 3 x 120°
 - môžete deaktivovať jeden alebo viac segmentov PIR
 - posledné zmeny sa zaznamenávajú do Protokolu udalostí
- Bezdrôtová komunikácia medzi hlavným a podružným detektorom s funkciou opakovača
- Nastavenia a konfiguráciu je možné zamknúť pomocou aplikácie s PIN
- Stupeň ochrany IP54



Oblasť snímania



| H | A Walking | B Across | C Towards |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 4.0 m | Ø 18 m | Ø 18 m | Ø 11 m |
| 8.0 m | Ø 35 m | Ø 33 m | Ø 23 m |
| 12.0 m | Ø 53 m | * | Ø 13 m |

* not specified

Measured according to EN/IEC63180



Bluetooth



230 V



secondary



360°



Ø 53 m z
výšky 12 m



4 – 12 m



povrchová
montáž

niko

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Katalógové číslo | 353-802011 |
| Kompatibilné hlavné detektory | 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111 |
| Vstupné napätie | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Výstup detektora | 230 V (ON/OFF) |
| Maximálna spotreba elektrickej energie | 0.2 W |
| Max. menovitá hodnota MCB | 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi) |
| Detekčný uhol | 360° |
| Oblasť snímania (PIR) | Ø 53 m z výšky 12 m |
| Prevádzková teplota | -25 – +40 °C |
| Montáž | povrchová montáž |
| Montážna výška | 4 – 12 m |
| Farba | biela (približne RAL 9010) |
| Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH) | 100 x 100 x 70.7 mm |
| Rozmery (VxŠxH) | 100 x 100 x 70.7 mm |
| Maximálny dosah Bluetooth® (otvorené priestranstvo, v závislosti od zariadenia) | 50 m |
| Prevádzková frekvencia | 2.4 GHz |
| Maximálny výkon rádiovkej frekvencie | -2 dBm |
| Stupeň ochrany | IP54 |
| Odolnosť voči nárazu | IK03 |
| Upravenie nastavení | aplikácia (iOS/Android) a 2-cestná Bluetooth® komunikácia |
| Bez halogénov | áno |
| Certifikácia | CE |

Príslušenstvo

353-999879 Kryt šošovky pre detektory P4XLR, M4XLR a M4XHC, priehľadný (5 kusov)

Rozmery

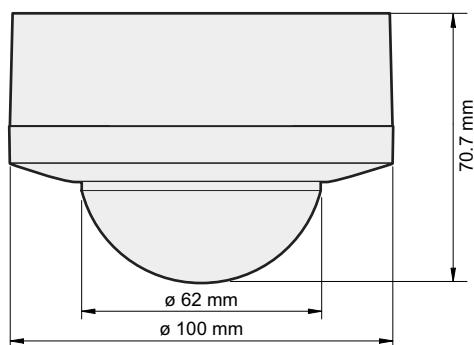


Schéma zapojenia

