

Swiss Garde 360 DALI nadrzędny A-Basic, 12 m, okrągły, kolor biały

41657

4 lata gwarancji

Główny czujnik obecności do systemów DALI (adresowalny) z płaską soczewką do dyskretnego montażu podtynkowego w sufitach podwieszanych. Stałe sterowanie oświetleniem dla maksymalnie 3 stref. Bardzo szybkie uruchamianie za pomocą aplikacji lub pilota, nie jest potrzebne żadne urządzenie DALI. Rozszerzenie zasięgu z maksymalnie 10 czujnikami podrzędnymi. Czujniki podrzędne są rozpoznawane automatycznie.

Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 41659



- Idealne rozwiązanie do zastosowań DALI w biurach, salach lekcyjnych, salach konferencyjnych itp.
- Sterowanie maksymalnie 3 strefami oświetlenia, bardzo proste okablowanie dzięki adresowalnemu protokołowi DALI, równoległe okablowanie wszystkich urządzeń (głównego, podrzędnych i lamp)
- Praca w konfiguracji urządzenie główne-urządzenie podrzędne z maksymalnie 10 podrzędnymi urządzeniami DALI
- Możliwe sterowanie ręczne przełącznikiem zewnętrznym

Zasięg wykrywania



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	Ø 8 m	Ø 4 m	Ø 3 m
3 m	Ø 12 m	Ø 6 m	Ø 4 m



DALI



nadrzędny



360°



Ø 12 m z
wysokości
3 m



2.5 – 3 m



montaż
podtynkowy

niko

41657 - 10-03-2025


Dane techniczne

Numer artykułu	41657
Kompatybilne czujniki podrzędne	41659
Konfiguracja	nadrzędny
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	DALI Addressable
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Zakres natężenia światła	100 lux – 1000 lux
Maksymalna liczba stref ściemniania	3
Opóźnienie wyłączenia	5 min – 1 h, ∞
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	\varnothing 12 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-5 – +40 °C
Metoda montażu	montaż podtynkowy
Wysokość montażu	2.5 – 3 m
Średnica wiertła	77 mm
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	95 x 95 x 5 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	95 x 95 x 95 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Oznaczenia	CE

Akcesoria

350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
41934	Pilot PIR do DALI adresowalnego

Wymiary

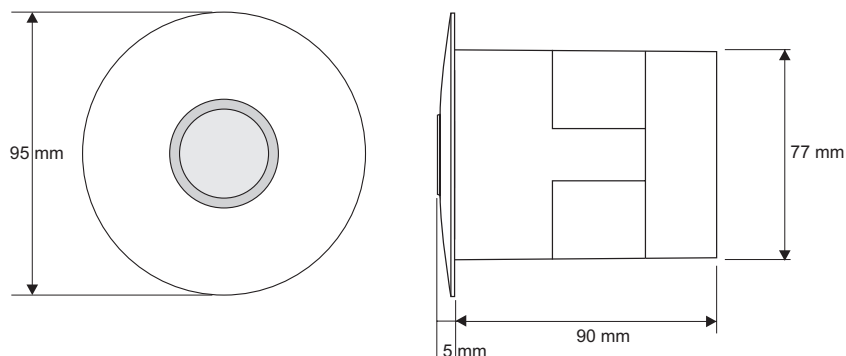

Schemat elektryczny

