

# DALI-2 relé modul na zapustenú montáž

310-02310

4 roky  
záruka

Tento relé modul umožňuje ovládať nestmievateľné 230 V záťaže prostredníctvom zbernice DALI bus. Umožňuje zapnúť a vypnúť predradníky osvetlenia bez DALI rozhrania prostredníctvom DALI príkazov. Max. spínací prúd relé modulu je 4 A. Životnosť integrovaného reléového kontaktu sa predlžuje prostredníctvom technológie spínania bez kríženia. Relé modul spĺňa DALI požiadavky podľa normy IEC 62386 časť 102 (ovládač) a 208 (DALI zariadenie typu 7). DALI adresovanie a konfigurácia sa vykonáva prostredníctvom aplikácie Niko detector tool. DALI reléový modul je priamo pripojený na a napájaný cez zbernicu DALI bus. Nezabúdajte, že budete potrebovať samostatný zdroj napájania zbernice DALI bus. Relé modul je vhodný na zapustenú montáž. Skontrolujte jeho rozmery, aby ste vybrali vhodnú zapustenú montážnu krabicu.



## Technické údaje

DALI-2 relé modul na zapustenú montáž.


- Konfigurácia: DALI, DALI-2
- Maximálny spínací prúd,  $\cos \phi = 0,6$ : 4 A
- Max. prepínacia frekvencia: 1 Hz
- Vstupné napätie: DALI bus
- Menovitá spotreba prúdu (12 V, 25 °C): 2.7 mA
- Max. menovitá hodnota MCB: 10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
- Prevádzková teplota: -20 – +60 °C
- Montáž: zapustená montážna krabica (za vypínačom)
- Použitie: len na vnútorné použitie
- Reléový kontakt: N.O. (max. 4 A), bezpotenciálový
- Dĺžka odblankovania
  - 8,5 – 9,5 mm dĺžka odblankovania
- Rozmery (VxŠxH): 32.5 x 15 x 58.5 mm
- Upravenie nastavení: Aplikácia Niko detector tool (v spojení s Niko DALI-2 detektormi), softvér BMS (v spojení s Niko DALI-2 BMS detektormi) alebo manuálne (v samostatnom režime)
- Stupeň ochrany: IP20
- Odolnosť voči nárazu: IK02
- Certifikácia: CE



**Niko**

310-02310 - 05-07-2024

## Rozmery

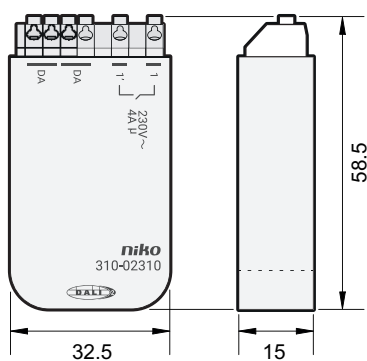

## Schéma zapojenia

