

# Swiss Garde 4000-240, couleur blanc

26560


4 ans de garantie

Détecteur de mouvement avec protection anti-rampement (2 m de rayon), sortie de commutation sans potentiel et tolérance intelligente aux petits animaux. Portée de détection de 240° pour un montage mural ou au plafond. Tête de capteur orientable et inclinable pour une configuration optimale. Câblage facile sur le socle, détecteur cliquable. Couleur de finition: blanc.

- Tolérance intelligente envers les petits animaux (peut être activée/désactivée)
- Consommation de courant minimale < 0,25 W
- Comme détecteur mural et de plafond avec protection anti-rampement et fonction rideau
- Tête de capteur orientable et inclinable



Portée de détection



H	A Across	B Towards
2 m	16 m	8 m
3 m	16 m	8 m
4 m	16 m	8 m
5 m	16 m	8 m

230 V

stand-alone

240°

16 m posé à 3 m de hauteur

2 – 5 m

en saillie


## Données techniques

Numéro d'article	26560
Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.6 W
Consommation électrique maximale	2.61 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 8,7 A), libre de potentiel
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\phi = 1$ )	2000 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1000 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	300 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	300 W
Charge maximum driver LED	300 VA
Charge maximum transformateur électronique	1000 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	240°
Portée de détection (PIR)	16 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +50 °C
Montage	en saillie
Hauteur de montage	2 – 5 m
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 112 x 148 mm
Dimensions (HxLxP)	112 x 105 x 148 mm
Degré de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

## Accessoires

10170	Socle d'angle pour Swiss Garde 4000, couleur blanc
10172	Socle d'angle pour Swiss Garde 4000, couleur noir
25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25315	Télécommande RC-SG 4000
25310	Mini télécommande IR

## Dimensions

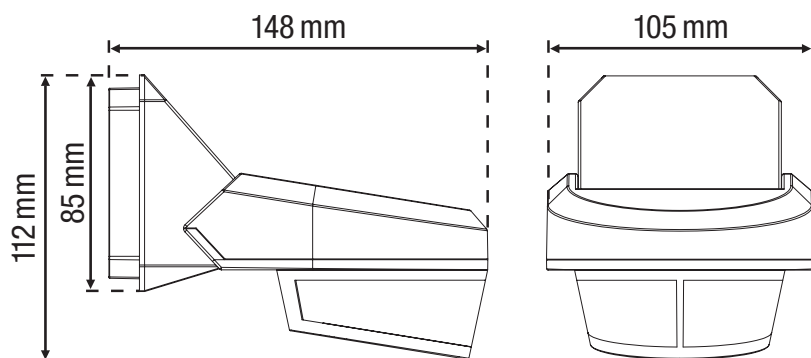

## Schéma de câblage

