


Aanwezigheidsmelder, 360°, 230 V, 12 m, slave, voor inbouw

350-601021

Deze aanwezigheidsmelder is een slave die het detectiebereik van een 230V-master vergroot. De SnapFit-montagebeugel (patent aangevraagd) zorgt voor snelle en stabiele montage in alle soorten verlaagde plafonds met of zonder verwijderbare tegels. De instellingen van de melders kunnen gewijzigd worden met behulp van de Niko Detector Tool app en 2-wegs Bluetooth® communicatie tussen een smartphone of tablet en de melders.

- Vlak en discreet design
- SnapFit-montagebeugel (patent aangevraagd) voor snelle en stabiele montage in alle soorten van verlaagde plafonds met of zonder verwijderbare tegels
- Snelle bekabeling met schroefloze en makkelijk bereikbare insteekklemmen
- Schroefloze draadtrekontlasting en schroefloze installatie van het kabeldeksel
- Gebruiksvriendelijke app voor instellingen (iOS/Android)
- 2-wegs Bluetooth® communicatie maakt snelle wijziging van de instellingen mogelijk en geeft live feedback in de app
- Gepreconfigureerde functie:
 - instelbare PIR-gevoeligheid (4 niveaus)
 - logfunctie houdt recente veranderingen bij

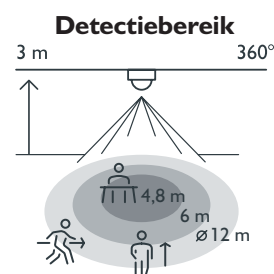

 **Bluetooth®**



230 V



slave



360°






2 – 3,5 m



12 m vanaf
3 m hoogte



inbouw

			
2 m	3,2 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	5 m	10 m
3 m	4,8 m	6 m	12 m
3,5 m	5,6 m	7 m	14 m

Technische gegevens


4 year warranty

Artikelnummer	350-601021
Configuratie	slave
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Maximaal stroomverbruik	0.3 W
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	maximaal 12 m diameter vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-25 – 50 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 – 3.5 m
Boordiameter	76 mm
Inbouwdiepte	57 mm
Kleur	white (RAL 9010)
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	100 x 100 x 9.5 mm
Afmetingen (HxBxD)	120 x 120 x 66.4 mm
Draadcapaciteit	2,5 mm ²
Maximumbereik Bluetooth®	25 m
Maximaal radiofrequent vermogen	-5 dBm
Minimumafstand tussen Bluetooth® apparaten	1.2 m
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02
Detector instelling	Niko detector tool app en 2-wegs Bluetooth® communicatie
Markering	CE

Toebehoren

350-990992	Sierring voor 12m-inbouwmelders, black (RAL9005)
350-991901	Veerklemmen voor inbouwmelders

Afmetingen

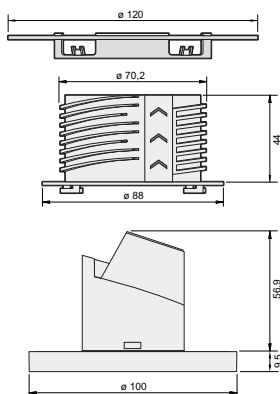

Aansluitschema

