

Detektor prítomnosti, DALI, hlavný, 12 m, s bezpotenciálovým kontaktom, plochý, na zapustenú montáž, farba biela

350-41650

4 roky záruka


Detektor prítomnosti, DALI svetelný regulátor na zapustenú montáž do stropov od 2,4 do 3m. Použiteľný ako samostatné zariadenie alebo master s max. 10 podružnými detektormi. Vhodný na použitie v kanceláriách, školách, konferenčných miestnostiach... ako aj vo veľkých a malých priestoroch. Detektor môže mať maximálne 3 zóny ovládané podľa množstva denného svetla a dodatočný kontakt, ktorý takisto môžete využiť. Má veľmi plochý dizajn s hrúbkou iba 5 mm, čiže, detektor pri montáži na strop takmer vôbec nevytrčí. Podľa zvoleného spôsobu použitia musíte osvetlenie vždy manuálne zapnúť pomocou tlačidla a osvetlenie sa potom automaticky vypne, keď sa v miestnosti nebude nikto nachádzať, alebo keď v nej bude dostatočné množstvo denného svetla (detektor neprítomnosti). Alebo sa osvetlenie môže zapnúť automaticky, keď je zaznamenaný pohyb a v prípade, že v miestnosti nie je dostatočné množstvo denného svetla. V tomto prípade sa osvetlenie vypne automaticky, keď sa v miestnosti nebude nikto nachádzať, alebo keď v nej bude dostatočné množstvo denného svetla (detektor prítomnosti). Osvetlenie zostane zapnuté, pokiaľ bude detektor zaznamenávať pohyb a nameraná úroveň denného svetla bude nižšia ako nastavená hodnota. Oneskorenie vypnutia, hodnotu luxov, pri ktorej sa musí svetlo zapnúť a citlivosť detektora jednoducho nastavíte pomocou (voliteľného) IR diaľkového ovládania pre smartfóny.

Farba povrchovej úpravy: biela.

Kompatibilné podružné detektory: 350-41659



Oblasť snímania



| H | A Across | B Towards | C Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| | | | |
| 2.5 m | Ø 8 m | Ø 4 m | Ø 3 m |
| 3 m | Ø 12 m | Ø 6 m | Ø 4 m |

niko

Technické údaje

| | |
|--|--|
| Katalógové číslo | 350-41650 |
| Kompatibilné podružné detektory | 350-41659 |
| Konfigurácia | hlavný |
| Vstupné napätie | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Výstup detektora | DALI Addressable |
| Max. menovitá hodnota MCB | 10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi) |
| Reléový kontakt | N.O. (max. 10 A), bezpotenciálový |
| Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ($\cos\varphi = 1$) | 2300 W |
| Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi) | 350 W |
| Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V | 350 W |
| Maximálna záťaž LED transformátora | 500 VA |
| Maximálna záťaž elektronického transformátora | 500 VA |
| Maximálna kapacitná záťaž | 140 μ F |
| Maximálny spínací prúd | 165 A/20 ms – 800 A/200 μ s |
| Intenzita svetla | 100 lux – 2000 lux |
| Počet kanálov | 1 kanál |
| Počet stmievateľných zón | 3 |
| Oneskorenie vypnutia | 5 min – ∞ |
| Detekčný uhol | 360° |
| Oblasť snímania (PIR) | \varnothing 12 m z výšky 3 m |
| Prevádzková teplota | -5 – +40 °C |
| Montáž | zápustná montáž |
| Montážna výška | 2.5 – 3 m |
| Priemer vrtáka | 77 mm |
| Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH) | 95 x 95 x 5 mm |
| Rozmery (VxŠxH) | 95 x 95 x 95 mm |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Certifikácia | CE |

Rozmery

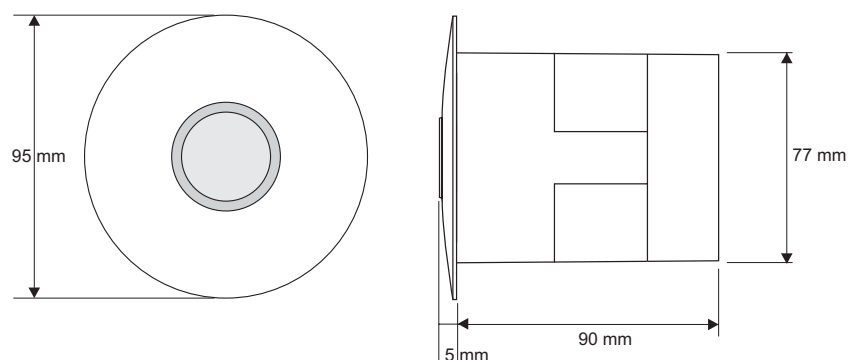


Schéma zapojenia

