

2-kanálový detektor prítomnosti alebo neprítomnosti na zapustenú montáž (14 m, 360°), okrúhly

351-25032

4 roky záruka

2-kanálový detektor prítomnosti alebo neprítomnosti so svetelným regulátorom na povrchovú montáž je vhodný na spínanie interiérového osvetlenia. Tento detektor je vybavený integrovaným svetelným regulátorom a je kompatibilný iba s KNX.




- Kombinácia hlavnej/podružnej jednotky je možná
- Môže byť namontovaný vo výške až 6 metrov

Detektor prítomnosti na použitie v štandardných miestnostiach, ako sú kancelárie, zasadacie miestnosti a pod.

- Všetko je možné naprogramovať pomocou ETS softvéru
- Veľmi jednoduché programovanie
- Môže byť nastavený ako detektor prítomnosti alebo neprítomnosti.
- 2 kanály pre nastavenie heliometra s pohotovostným osvetlením
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie osvetlenia
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie HVAC inštalácie

Oblasť snímania



H	1	2	3
2 m	4 m	5 m	10 m
2.5 m	5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	7 m	14 m
3.5 m	7 m	8 m	16 m
4 m	8 m	8 m	16 m
5 m	8 m	8 m	16 m
6 m	8 m	8 m	16 m



KNX



master



360°



ø 14 m z
výšky 3 m



2 – 6 m



krabica na
zapustenú
montáž

niko

Technické údaje

Katalógové číslo	351-25032
Konfigurácia	master
Vstupné napätie	30 V DC cez KNX-bus
Výstup detektora	KNX
Intenzita svetla	10 lux – 2000 lux
Počet kanálov	2 kanály
Detekčný uhol	360 °
Oblasť snímania (PIR)	Ø 14 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	krabica na zapustenú montáž
Montážna výška	2 – 6 m
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	105 x 105 x 35 mm
Rozmery (V x Š x H)	105 x 105 x 50 mm
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

351-25420 Kruhová montážna krabica na povrchovú montáž

Rozmery

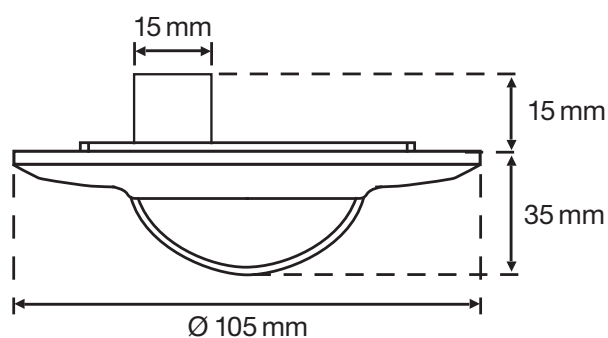


Schéma zapojenia