

Aanwezigheidsmelder, 230 V, secundair, 26 m, rond, voor inbouwdoos, wit

351-25469

4 jaar
garantie

De aanwezigheids- of afwezigheidsmelder voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. Automatisch aan/uit (aanwezigheidsmelder) of manueel aan/automatisch uit (afwezigheidsmelder). Het detectiegebied kan worden opgedeeld met een aanpasbaar afschermmasker. Uitsluitend gebruiken in combinatie met een master.

Afwerkingskleur: wit


Bijpassende master detectoren: 351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475

- Laag verbruik (0,25 W)
- Opbouwdozen apart verkrijgbaar

Aanwezigheidsmelder voor grote vergaderzalen, eetzaal...



Detectiebereik



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 20 m	ø 10 m	ø 5 m
3 m	ø 26 m	ø 13 m	ø 7 m
4 m	ø 28 m	ø 14 m	ø 9 m
5 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
6 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
7 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
8 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m



niko


Technische gegevens

Artikelnummer	351-25469
Bijpassende master detectoren	351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475
Configuratie	secundair
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximaal verbruik	0.3 W
Maximaal stroomverbruik	1.3 mA
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Detectiehoek	360°
Detectiebereik (PIR)	Ø 26 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	2 – 8 m
Boordiameter	48 mm
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	105 x 105 x 50 mm
Afmetingen (HxBxD)	105 x 105 x 86 mm
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	Potentiometers of IR-afstandsbediening
Markering	CE

Toebehoren

351-25420 Opbouwdoos, wit

Afmetingen

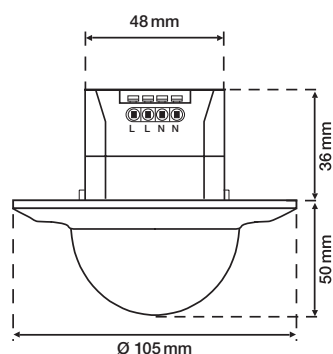

Aansluitschema

